

LAVABO SUR COMPTOIR CADET ROND

- Cuvette à l'intérieur au style européen
- Porcelaine vitrifiée
- Cadré incorporé rond
- Trop-plein à l'avant
- Livré avec gabarit de découpage

0427 444 Percement pour robinet 4 po (102 mm) d'entraxe (montré)

0427 888 Percement pour robinet 8 po (203 mm) d'entraxe

Dimensions nominales:
483 mm diamètre (19 po)

Dimensions de la cuvette:
387 mm (15 1/4 po) de large,
311 mm (12 1/4 po) avant-arrière,
152 mm (6 po) de profond


**CONFORMITÉS AUX NORMES –
Rencontre ou surpasse les spécifications
suivantes:**

- ASME A112.19.2M pour les appareils en porcelaine vitrifiée
- CAN/CSA série B45

À être spécifié

- Couleur:
- Robinet*:
- Fini du robinet:
- Robinetterie d'alimentation:
- Siphon à garde d'eau de 1 1/4 po (32 mm):

* Voir la section des robinets pour le choix des modèles offerts

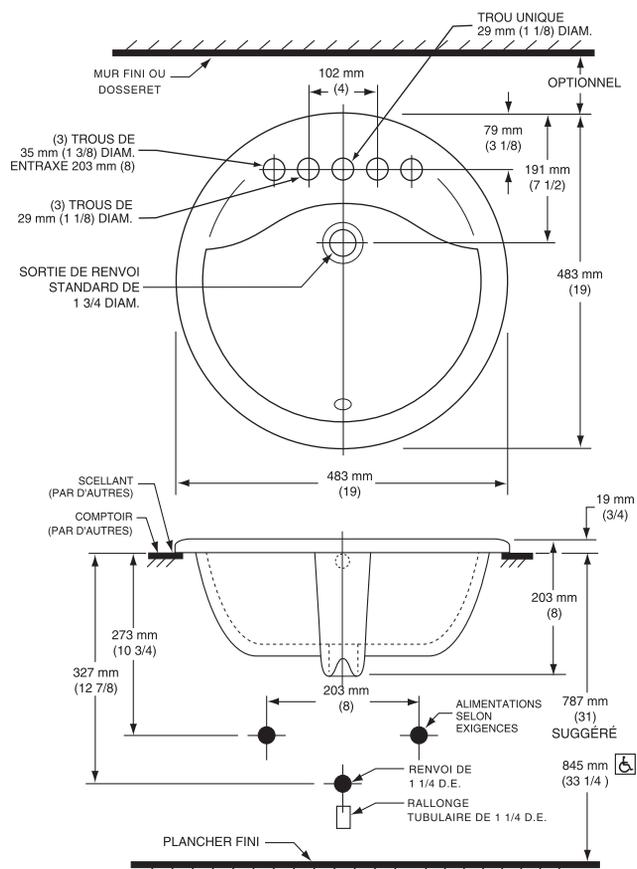

**RECONTE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI AMÉRICAINE
SUR LES DÉFICIENCES (AMERICAN DISABILITIES ACT) ET
LES EXIGENCES ANSI A117.1 POUR LES PERSONNES
SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES.**

Installer le lavabo à 864 mm (34 po) du plancher fini.
Le lavabo installé à un minimum de 64 mm (2 1/2 po)
du bord avant du comptoir permet un dégagement
de 686 mm (27 po) pour les genoux.

REMARQUES:

- * DIMENSIONS SUGGÉRÉES POUR L'EMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE D'ALIMENTATION ET DU SIPHON À GARDE D'EAU. ROBINETTERIE ET RACCORD NON INCLUS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. UTILISER LE GABARIT INCLUS AVEC LE LAVABO POUR LE DÉCOUPAGE DU COMPTOIR ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI A112.19.2. Ces dimensions sont sujettes à être changées ou discontinuées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages périmées ou annulées.