


TWO HANDLE TUB & SHOWER

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

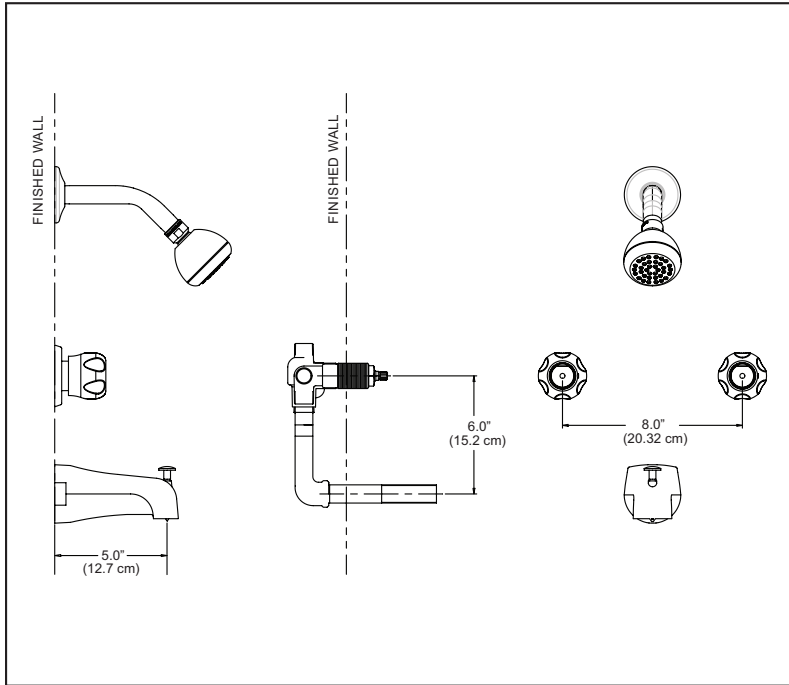

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle chrome bath valve, concealed type for tub and shower.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with 180° rotation.
- Replaceable non-metallic seats operating in sockets.
- 1.27 cm (1/2") copper inlets and outlets.
- The centre outlet shall feature a threaded reversible venturi.
- Drop elbow included with rough-in.


COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1




FEATURES	MODEL 17F115	MODEL 18F115	MODEL 14F915
Touch Clean® Showerhead		X	X
Diverter Spout			X
Non-Diverter Spout	X		
14WF944 Rough-In			X
17WF144 Rough-In	X		
18WF144 Rough-In		X	

BRASS STEM – COMPRESSION	
1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats




Waltec Industries reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.specselect.com for finish options and product availability.

Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga, ON L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca

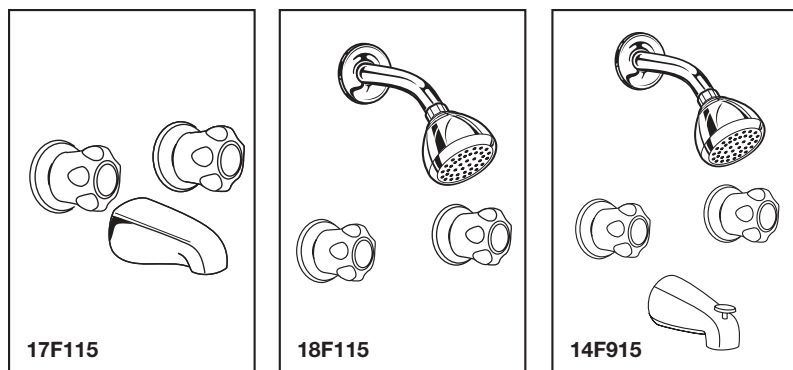

ENSEMBLES POUR BAIGNOIRE ET DOUCHE, À DEUX MANETTES

Numéro du modèle soumis : _____
Caractéristiques spécifiques : _____

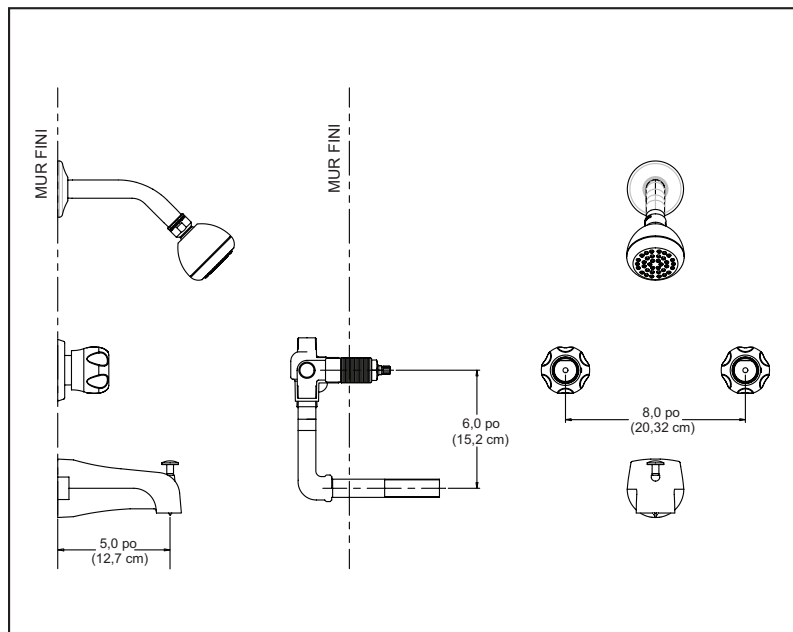

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinets chromés à deux manettes, à corps dissimulé pour baignoire et douche.
- Le mécanisme de contrôle doit être du type à cylindre tournant à rotation de 180°.
- Des sièges non métalliques remplaçables, qui fonctionnent dans des douilles.
- Entrées et sorties en cuivre de 1,27 cm (1/2 po).
- La sortie centrale devra comporter un venturi réversible fileté.
- Coude de montage avec la plomberie brute.


CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1



DISPOSITIFS	MODÈLE 17F115	MODÈLE 18F115	MODÈLE 14F915
Pomme de douche Touch Clean ^{MD}		X	X
Bec inverseur			X
Bec non-inverseur	X		
14WF144 plomberie brute			X
17WF144 plomberie brute	X		
18WF144 plomberie brute		X	

TIGE DE LAITON – COMPRESSION	
1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdue et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



Waltec Industries se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga (Ontario) L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca