


TWO HANDLE KITCHEN FAUCETS

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

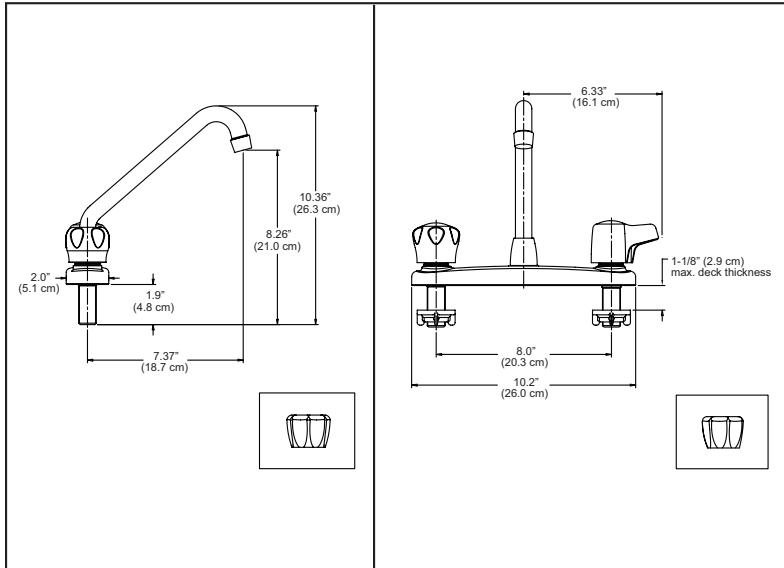

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Compression faucets.
- Two handle kitchen deck faucet for exposed mounting.
- 20.3 cm (8") centres with 18.7 cm (7.37") long swing spout.
- Control mechanism shall be of the rotating type with replaceable chrome-plated brass seats.
- Hot and cold stem units are interchangeable.
- All exposed metal surfaces are chrome-plated.
- For three-hole applications.

Aerator

- Flow restricting, 2.2 gpm maximum (8.3 L/min), chrome-plated brass housing.



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1




Indicates ADA compliance to
ICC/ANSI A117.1



- "LF" suffix indicates model is verified to
<0.25% Pb average wetted surface regulation.

FEATURES	MODEL 25F621LF	MODEL 25F641LF	MODEL 25F623LF	MODEL 25F643LF
Crown handles	X	X		
Acrylic handles				
Lever handles			X	X
Direct copper inlets	X		X	
Flexible supply inlets		X		X

BRASS STEM – COMPRESSION

1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats




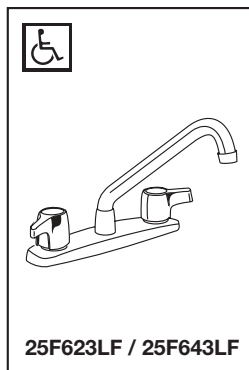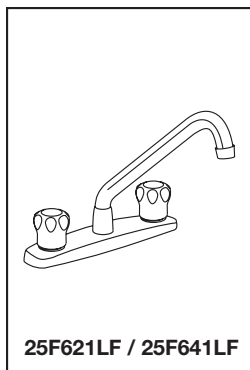

ROBINETS DE CUISINE À DEUX MANETTES

Numéro du modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

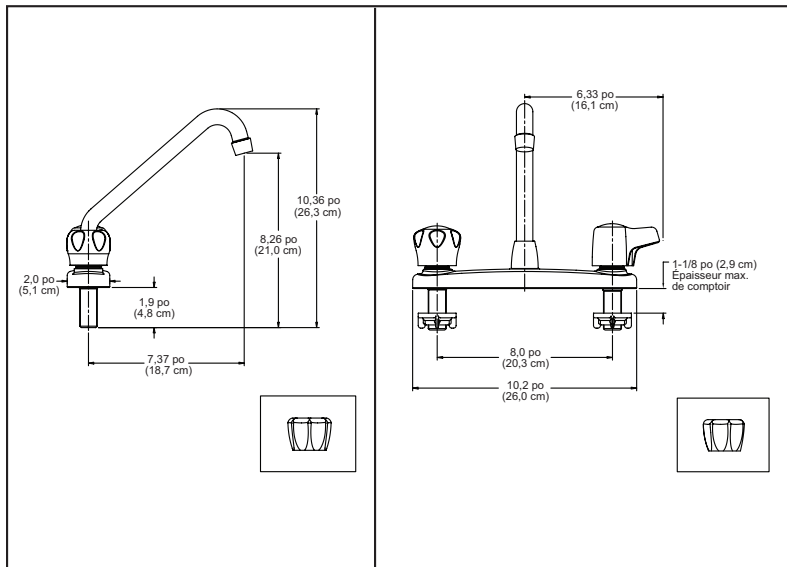

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinets de compression.
- Robinet de cuisine à deux manettes pour le montage exposé.
- Entraxe de 20,3 cm (8 po) avec bec pivotant de 18,7 cm (7,37 po).
- Le mécanisme de commande doit être du type rotatif à compression utilisé avec des sièges remplaçables en laiton chromés.
- Les tiges chaud et froid sont interchangeableables.
- Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être chromées.
- Pour applications à trois orifices.


Aérateur

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 8,3 L/min (2,2 gal./min).

DISPOSITIFS	MODÈLE 25F621LF	MODÈLE 25F641LF	MODÈLE 25F623LF	MODÈLE 25F643LF
Manettes rondes	X	X		
Manettes acrylique				
Manettes à levier			X	X
Conduits d'eau en cuivre directe	X		X	
Conduits d'eau flexibles		X		X

TIGE DE LAITON – COMPRESSION

1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdue et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1



Indique qu'il se conforme aux exigences de l'ADA en vertu de ICC/ANSI A117.1

- "LF" suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.