



82234LF



LAVATORY FAUCET


Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

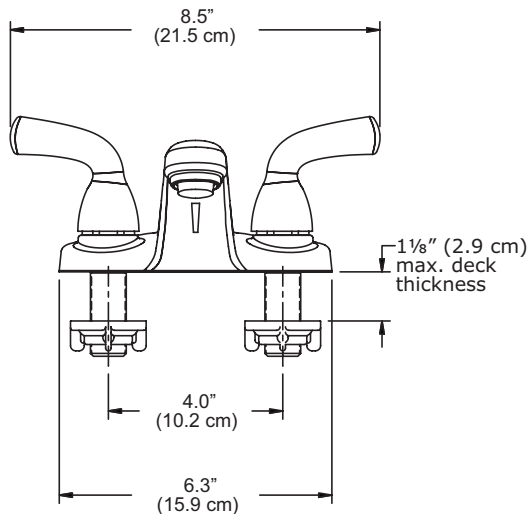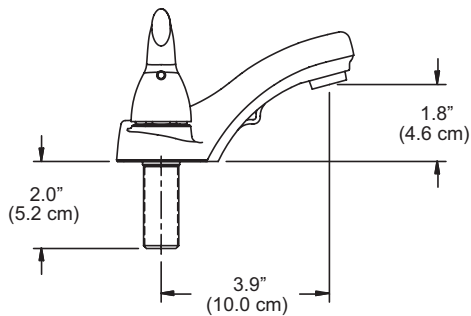

NYLON STEM – WASHERLESS

1	Reinforced nylon stem
2	Built-in positive stop
3	Stainless steel shoe
4	Self-lubricating rubber seat
5	Stainless steel spring



SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle chrome basin faucet.
- 10.15 cm (4") centre.
- Flexible supply inlets.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with 180° rotation.
- Replaceable non-metallic seats operating in sockets.
- Hot and cold stem units shall be interchangeable and have stainless steel seating surfaces.
- 1/4 turn feature.
- Brass stem cartridge.
- Metal lever handles.

AERATOR

- Flow restricting, 1.5 gpm maximum (5.7 L/min), chrome-plated brass housing.



COMPLIES WITH:


- ASME A112.18.1/CSA B125.1



Indicates ADA compliance to
ICC/ANSI A117.1

- "LF" suffix indicates model is verified to
<0.25% Pb average wetted surface regulation.







82234LF

Numéro du modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

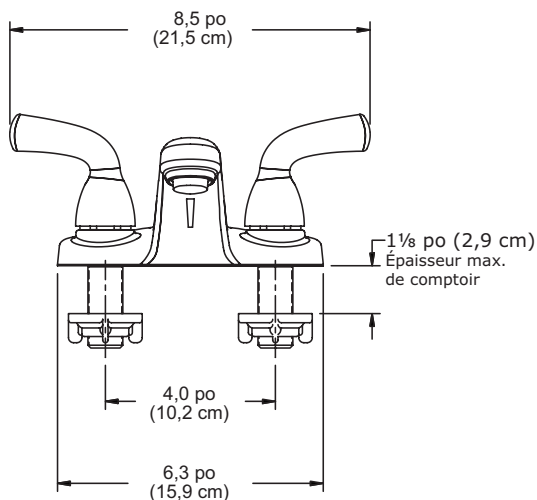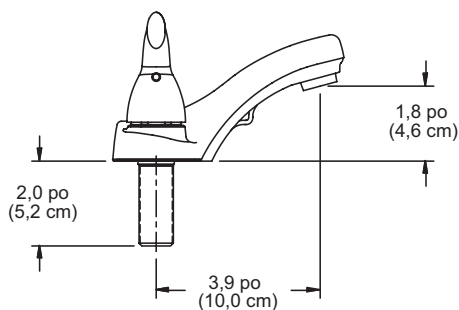

ROBINET DE LAVABO

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet de lavabo chromé à deux manettes.
- 10,2 cm (4 po) sur centre.
- Conduites d'eau flexibles.
- Le mécanisme de contrôle sera du type à cylindre avec rotation de 180°.
- Sièges non métalliques remplaçables fonctionnant dans les douilles.
- Unités de tige de soupape d'eau chaude et froide, seront interchangeables et auront des surfaces de siège en acier inoxydable.
- Caractéristique de 1/4 de tour.
- Cartouche à tige en laiton.
- Manettes à levier en métal.

AÉRATEUR

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 5,7 L/min (1,5 gal.min).



CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1




Indique qu'il se conforme aux exigences de l'ADA en vertu de ICC/ANSI A117.1

- "LF" suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.



TIGE DE NYLON SANS RONDELLE

1	Tige en nylon renforcée
2	Butée d'arrêt positive intégrée
3	Sabot en acier inoxydable
4	Siège en caoutchouc autolubrifiant
5	Ressort d'acier inoxydable



Waltec Industries se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga (Ontario) L4Z 2H2
© 2012 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca

WSP-L-82234LF