




TWO HANDLE LAUNDRY FAUCET


COMPLIES WITH:



ASME A112.18.1 / CSA B125.1

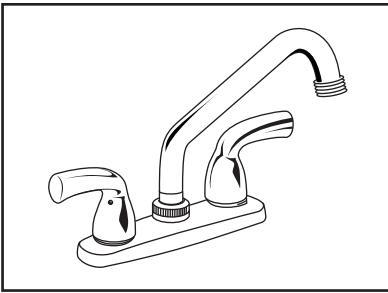

82904

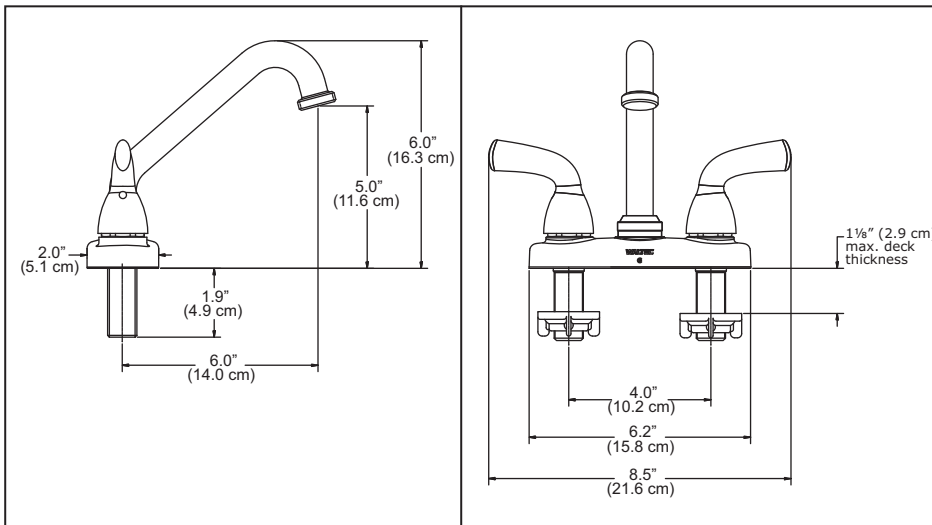


Suggested Specifications

- Two handle deck faucet for 10.16 cm (4") centre mounting.
- 14.0 cm (6") swing spout.
- Metal lever handles and inlets for flex supply connection.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with 180° rotation.
- Replaceable non-metallic seats operating in sockets.
- Hot and cold stem units shall be interchangeable and have stainless steel seating surfaces.
- Removable spout end 1.27 cm (1/2") NHC hose adapter.
- Trap seal primer.
- 1/4 turn feature.
- Brass stem washerless cartridge.

Brass Stem - Washerless

1	Brass Stem Cartridge
2	Full flow is reached with only a 1.27 cm (1/2") turn - built-in positive stop
3	Stainless steel shoe
4	Self-lubricating rubber seat
5	Stainless steel spring



Aerator

- Flow restricting, 8.3 litres per minute maximum (2.2 gpm), chrome plated brass housing.


DELTA FAUCET CANADA
(a division of Masco Canada Limited)
420 Burbrook Place
London, Ontario N6A 4L6
www.deltafaucet.com

ROBINET DE BUANDERIE À DEUX POIGNÉES


CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :



ASME A112.18.1 / CSA B125.1

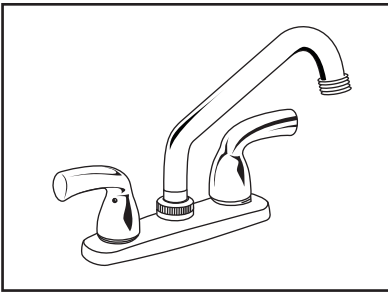

82904

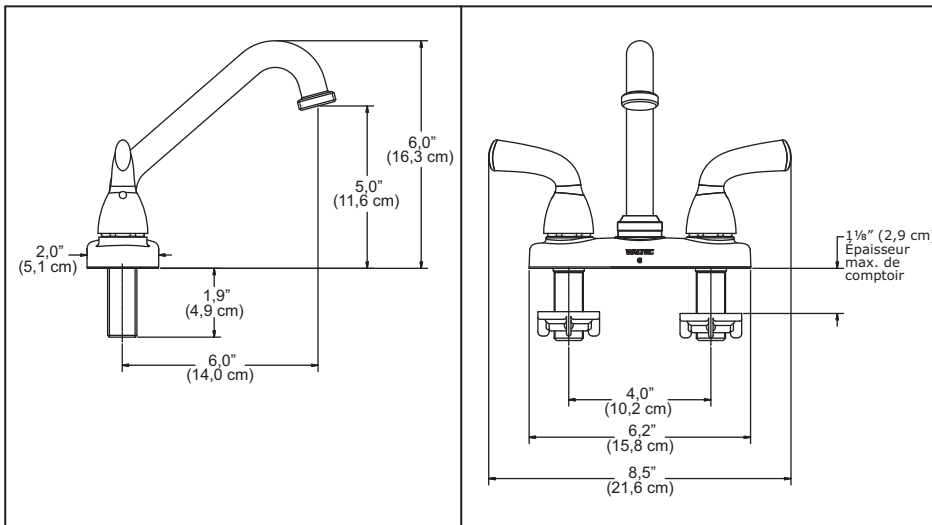

Spécifications suggérées

- Robinet à deux poignées pour 10,2 cm (4 po) pour le montage centre.
- Bec pivotant de 14,0 cm (6 po).
- Poignées de levier en métal et entrées pour tubes souples.
- Le mécanisme de contrôle sera du type à cylindre avec rotation de 180°.
- Sièges non métalliques remplaçables fonctionnant dans les douilles.
- Unités de tige de soupape d'eau chaude et froide, seront interchangeables et auront des surfaces de siège en acier inoxydable.
- Embout de bec amovible, adaptateur de boyau de 1,27 cm (1/2 po) NHC.
- Apprête pour garde d'eau.
- Caractéristique de 1/4 de tour.
- Cartouche à tige en laiton sans rondelle.

Tige en laiton sans rondelle

1	Cartouche avec tige en laiton
2	Le plein débit est atteint avec un tour de 1,27 cm (1/2 po) seulement - butée d'arrêt positive intégrée
3	Sabot en acier inoxydable
4	Siège en caoutchouc autolubrifiant
5	Ressort d'acier inoxydable

