

SPÉCIFICATION : (exemple)

- Robinet à montage monotrou, **LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT**
- Finition plaquée de chrome poli
- Manette activatrice en laiton à l'épreuve du vandalisme
- Cartouche-doseur à fermeture lente Delta^{MD}
- Deux goupilles d'arrêt antirotation en acier inoxydable à pose sur le corps
- Sortie de bec à l'épreuve du vandalisme
- **Ne pas dépasser un débit total de 0,95 litre (0,25 gallon) par activation de manette**
- Épaisseur maximale du comptoir maintenant jusqu'à 63 mm (2,50 po)

87T104 avec bouton-poussoir

- 87T105** avec manette à levier
Conforme à l'ADA, nécessitant une force de fonctionnement inférieure à 2,27 kg (5 lb)



87T104



86T1104

SPÉCIFICATION : (exemple)

86T1104

- Robinet à montage monotrou
- Finition plaquée de chrome poli
- Bouton-poussoir en laiton à l'épreuve du vandalisme
- Cartouche-doseur à fermeture lente Delta^{MD}
- Sortie de bec à l'épreuve du vandalisme
- **Ne pas dépasser un débit total de 0,95 litre (0,25 gallon) par activation de manette**

86T0104

- Même que 86T1104, mais comprend une plaque plaquée de chrome poli (86T151) de 101,6 mm (4 po) en laiton fondu

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :

Approbation :

Date :

SPÉCIFICATION : (exemple)

- Robinet à montage monotrou, **LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT**
- Finition plaquée de chrome poli
- Manette activatrice en laiton à l'épreuve du vandalisme
- Cartouche-doseur à fermeture lente Delta^{MD}
- Deux goupilles d'arrêt antirotation en acier inoxydable à pose sur le corps
- Té mitigeur et retenues d'entrée
- Sortie de bec à l'épreuve du vandalisme
- **Ne pas dépasser un débit total de 0,95 litre (0,25 gallon) par activation de manette**
- Épaisseur maximale du comptoir maintenant jusqu'à 63 mm (2,50 po)

87T110 avec bouton-poussoir

- 87T111** avec manette à levier
Conforme à l'ADA, nécessitant une force de fonctionnement inférieure à 2,27 kg (5 lb)



87T111



87T151

PLAQUE

SPÉCIFICATION : (exemple)

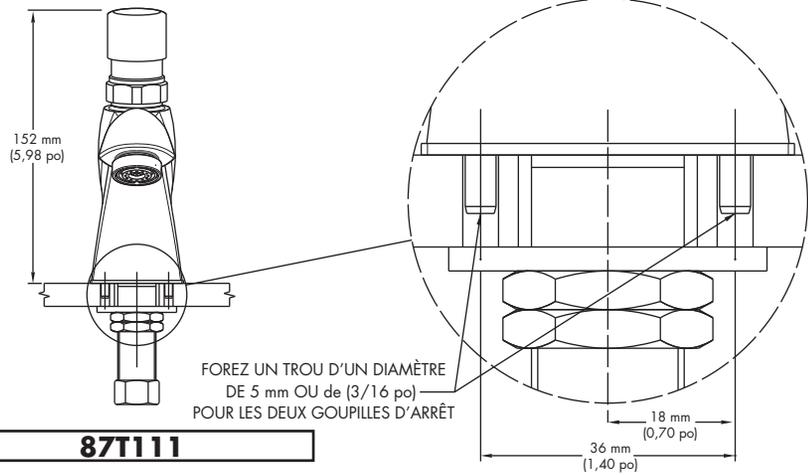
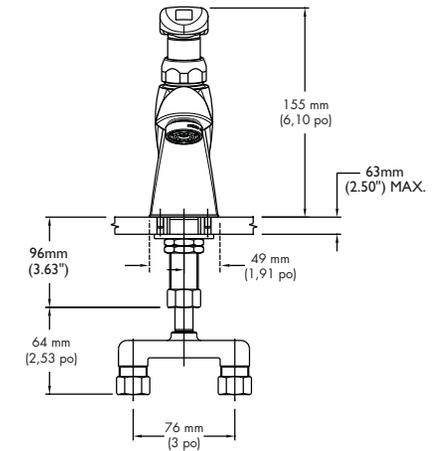
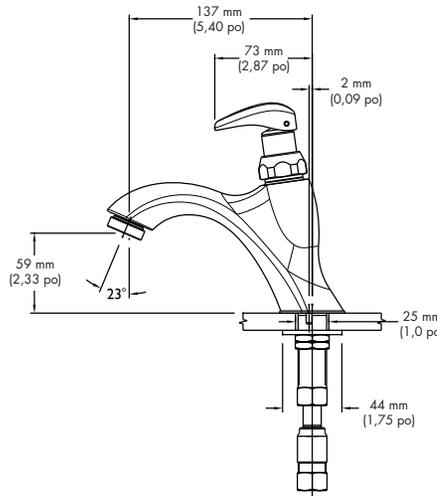
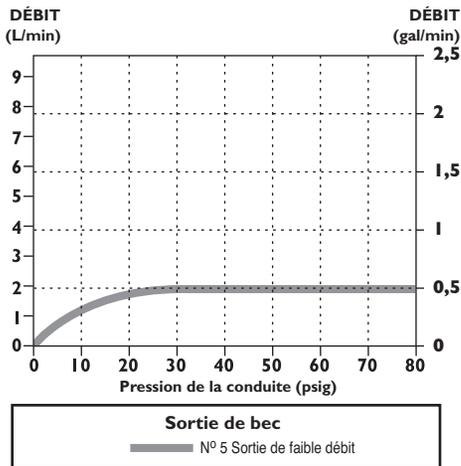
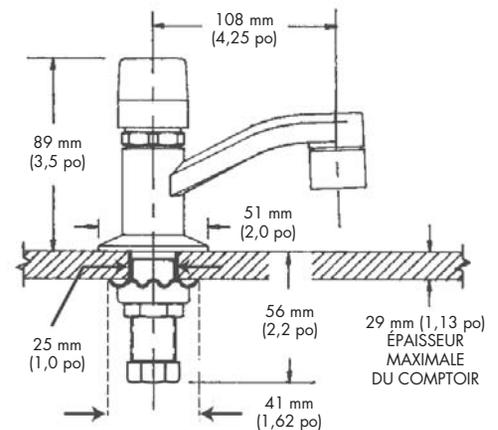
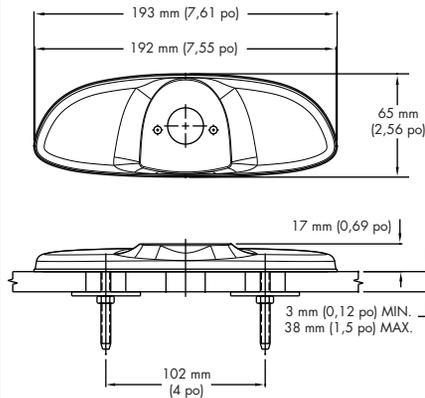
87T151 avec robinet monotrou central, deux tiges de fixation

- **LAITON FONDU FORGÉ ULTRA-RÉSISTANT**
- Entraxe de 102 mm (4 po)
- Finition plaquée de chrome poli
- Comprend des trous de piégage pour les robinets-doseurs avec goupilles d'arrêt antirotation 87T104, 87T105, 87T110 et 87T111
- **Pour installations sécurisées de robinets de toilettes publiques ou équipement fixe**

Homologations :

- Certifié CSA
- Conforme à la norme ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Manette à levier conforme à l'ADA en vertu de ICC/ANSI A117.1/ADA
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb.

(Contactez votre représentant Delta pour les homologations provinciales ou régionales.)

87T104 ET 87T111 - GOUPILLES D'ARRÊT

87T111

86T1104
DÉBIT c. PRESSION

87T151

ENTRÉES - Écrous-raccords/MIP
12,7 mm (1/2 po)

Remarque : Les mesures peuvent varier de ± 6 mm (0,25 po)

Remarque : Utilisez le recto et le verso de cette page comme feuille de soumission de produits.

Delta se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.