

SECTIONAL DOME LESS TUB SHOWER

BA 604T L/ R	- Tub/Shower
BA 604TL/RAW	- Whirlpool
JBA604TL/RD	- Jet Air
BA604W	- Wall Set

SIZE

Sectional Shower - 60" x 32" x 80"

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

☐ Tub & Shower Only

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- 16" deep bathing well with acrylic towel bar and 6 large shelves

- Sloped lumbar support

☐ Whirlpool System


- 3/4 HP pre-wired pump and motor factory installed on a platform base
- 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
- Jets available in standard colors, polished chrome, polished brass and brushed nickel
- Deck-mounted air switch (A/S)
- Built-in access panel

☐ Jet Air System

- 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 14 air jets
- Jets available in white, polished chrome, polished brass and brushed nickel
- Deck-mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)
- Built-in access panel

☐ Optional Accessories

- Mirolin Shower Door TD 55 (Tri-panel), BD 55 (Bypass) are designed for the Belaire tub shower
- Factory installed whirlpool heater

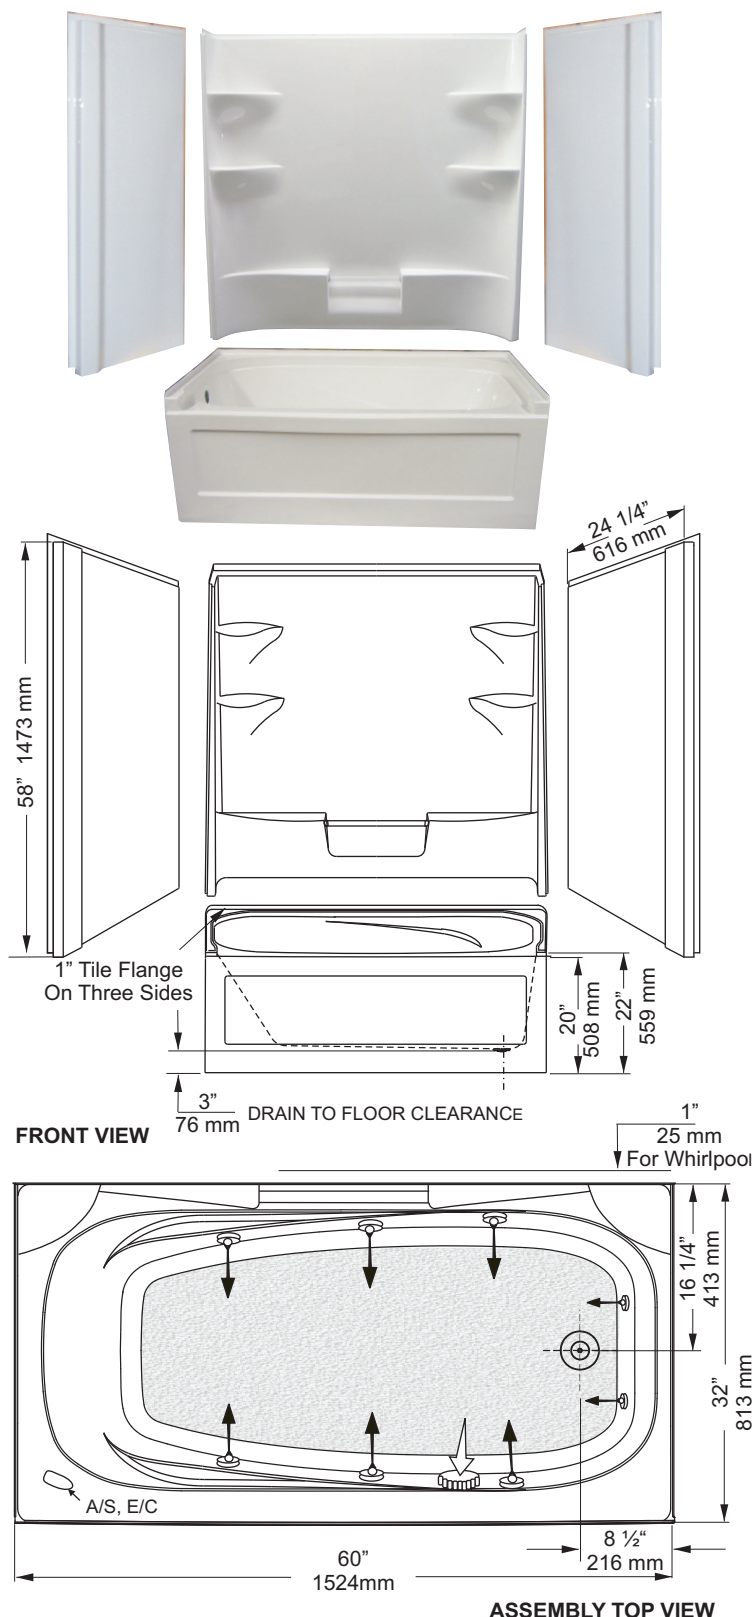

NOTES:

TUB & SHOWER TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET AND FRONT EDGE. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE TUB FOR ADEQUATE DRAINAGE.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR DRAIN LOCATION AND ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

GENERAL SPECIFICATIONS

AVERAGE WEIGHT:	Tub & Shower	52 kg (115 lbs)
	Whirlpool	64 kg (141 lbs)
	Jet Air	57 kg (125 lbs)
BATHING WELL DIMENSIONS		546 mm x 1156 mm at bottom (21 1/2" x 45 1/2")
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW		218 litres (48 gallons)
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)		164 litres (36 gallons)
BATH TUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW		13" (330 mm)
DRAIN OPENING		51mm (2" DIA.)
OVERFLOW OPENING		64 mm (2 1/2" DIA.)
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE		76 mm (3")

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

WHIRLPOOL PUMP/MOTOR	3/4HP, 7.5 AMP, 120V
JET AIR BLOWER	8.5 AMP, 120V

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard



DOUCHE/BAIGNOIRE EN SECTIONS SANS PLAFONNIER

BA 604TL/R	- Douche/Baignoire
BA 604TL/RAW	- Baignoire à remous
JBA604TL/RD	- Jet Air
BA604W	- Ensemble de mur

SIZE

Douche en sections - 60 po x 32 po x 80 po

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

☐ Douche/baignoire seulement

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Profondeur de la baignoire 16 po avec porte-serviettes en acrylique et 6 grandes étagères
- Soutien lombaire courbé

☐ Système à remous



- Pompe/moteur de 3/4 hp précablé installé sur plate-forme en usine
- 6 jets à débit réglable avec 2 jets aux pieds
- Jets offerts en couleurs standard : Chrome poli, Laiton poli et Nickel brossé
- Commutateur de débit d'air (CDA) installé sur plate-forme
- Panneau d'accès encastré

☐ Système Jet Air

- Soufflerie à vitesse variable de 8.5 A sur plate-forme
- 14 jets d'air
- Jets offerts en Blanc, Chrome poli, Laiton poli et Nickel brossé
- Pavé tactile électronique installé sur une plate-forme avec arrêt/marche, vitesse et commande d'oscillation (E/C)
- Panneau d'accès encastré

☐ Accessoires Supplémentaires

- La porte de douche Mirolin TD 55 (trois panneaux), BD 55 (les portes bypass) sont conçues pour la douche baignoire BA604T
- Chauffe-bain à remous Installées à l'usine

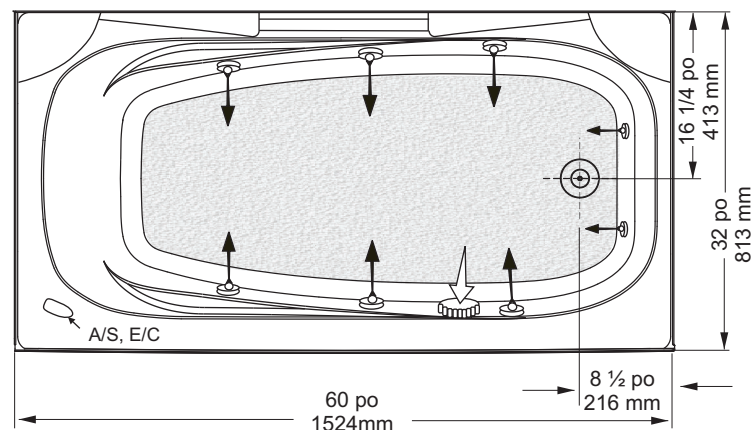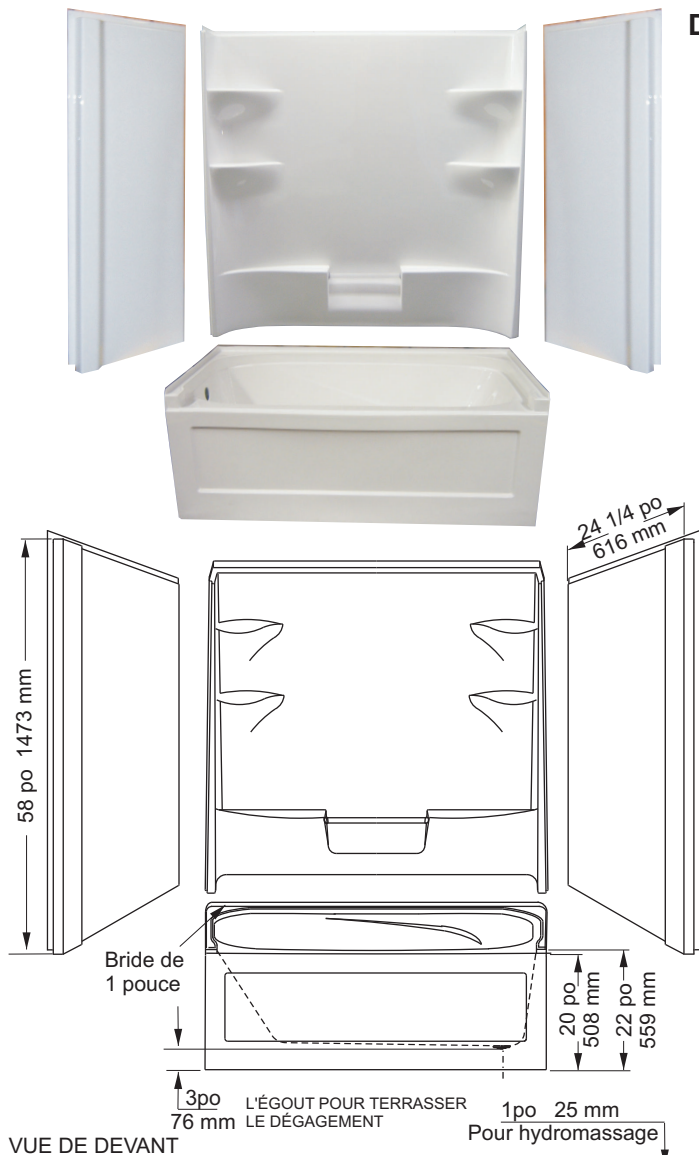

NOTES:
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.
CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.
IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS	Baignoire	52 kg (115 lbs)
MOYEN:	Baignoire à remous	64 kg (141 lbs)
	Jet Air	57 kg (125 lbs)
DIMENSION DE LA PROFONDEUR		546 mm x 1156 mm au fond (21 1/2 po x 45 1/2 po)
CAPACITÉ DE DRAINAGE DU TROP PLEIN		218 litres (48 gallons)
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)		164 litres (33 gallons)
PROFONDEUR DE L'EAU DU TROP-PLEIN AU DRAIN		13 po (330 mm)
OUVERTURE DU DRAIN		51mm (2 po DIA.)
OUVERTURE DU TROP PLEIN		64 mm (2 1/2 po DIA.)
L'ÉGOUT POUR TERRASSER LE DÉGAGEMENT		76 mm (3 po)

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

POMPE/MOTEUR DE BAIGNOIRE À REMOUS	3/4CV, 7.5 A, 120V
SOUFFLERIE JET AIR	8.5 A, 120V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA - Série B45
CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé
CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

