
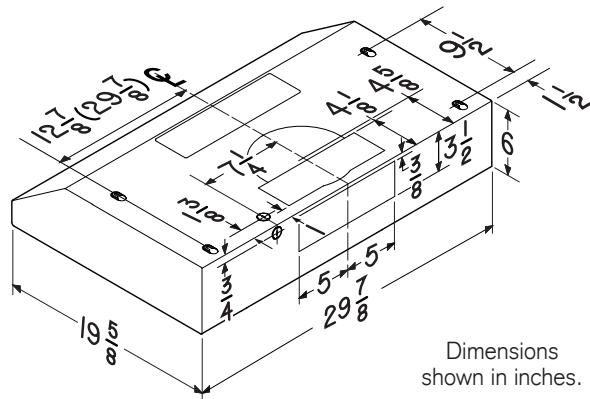


The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer.

SIZE	WHITE	BLACK	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30-in.	BCDA130WW	BCDA130BL	BCDA130SS	HPFAMM30 (Type C1/C2)	HPF30 (Type Xc)

PERFORMANCE								
Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM @ 0.1 Ps		
			Normal	Medium	High	Normal	Medium	High
Vertical - Rectangular	3 1/4-in. x 10-in.	Included	1.5	3.0	5.0	140	180	230
Horizontal - Rectangular	3 1/4-in. x 10-in.	Included	1.5	3.0	5.0	110	150	210
Round - Vertical	7-in.	Sold Separately	1.5	3.0	5.0	150	190	250

FEATURES	
Control type	3-speed Capacitive Touch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level LED (included)
Grease Filters	Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 bracket
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
AC INPUT	
120V, 60 Hz - 0.65 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87
ADA wiring kit	HAWRK3 (Available August, 2017)
MOUNTING HEIGHT	
18-in. to 24-in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year 3-year (LED modules only) (See installation manual for full warranty text.)	
FOR INDOOR USE ONLY	

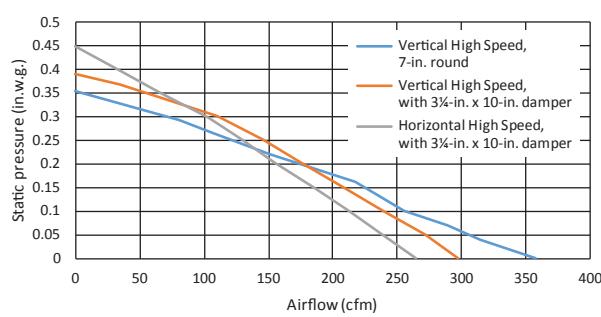

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



99045733B

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir.

LARGEUR	BLANC	NOIR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCDA130WW	BCDA130BL	BCDA130SS	HPFAMM30 (Type C1/C2)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT								
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi <sup>3</sup> /min @ 0,1 Ps		
			Normal	Moyen	Haute	Normale	Moyenne	
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,5	3,0	5,0	140	180	230
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,5	3,0	5,0	110	150	210
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	3,0	5,0	150	190	250

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,65 A	
ACCESOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3 (offert en août 2017)
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
3 ans (modules DEL seulement)	
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

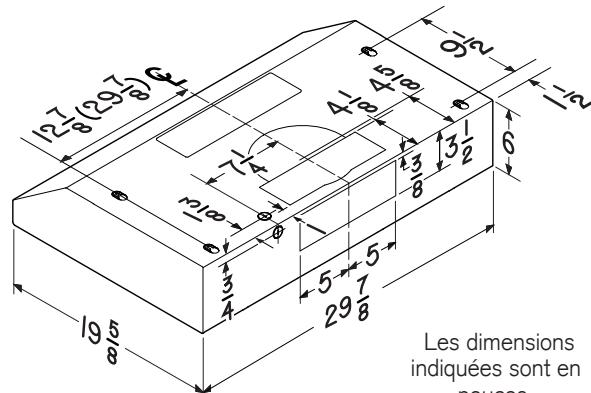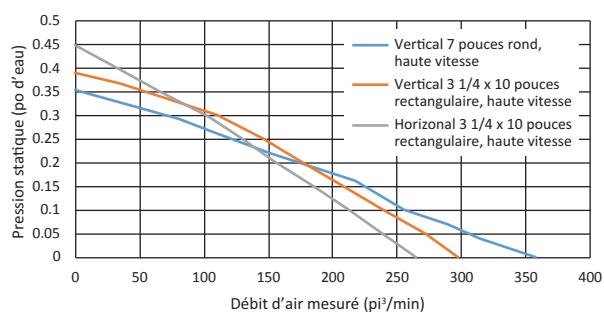

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.