



LEVIER  
ESSEX**NON VERROUILLABLE**  
VESTIBULE/PLACARD**VERROUILLABLE**  
CHAMBRE/SALLE DE BAINS  
BOUTON-POUSOIR INTÉRIEUR AVEC  
DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE**FAUSSE SERRURE**  
LEVIERFINITIONS  
OFFERTES15  
NICKEL  
SATINÉ26  
CHROME  
POLI26D  
CHROME  
SATINÉ

## CARACTÉRISTIQUES


- MONTAGE À VIS DISSIMULÉES
- DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE AU MOYEN D'UN BOUTON-POUSOIR POUR LA FONCTION DE VERROUILLAGE
- ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE POUR LES FONCTIONS VERROUILLABLE ET NON VERROUILLABLE
- RETRAIT DU LOQUET À 45°
- LOQUET 6-EN-1 STANDARD
- DISPOSITIF « THE SHIELD » INTÉGRÉ RÉDUISANT LE JEU ET LE CROCHETAGE POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
- ANSI DE QUALITÉ 3
- GÂCHE À COINS ARRONDIS DE 1-3/4 po x 2-1/4 po AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR ET RÉGLABLE STANDARD
- POUR LES TROUS DE PORTE DE 2-1/8 po
- POUR LES PORTES DE 1-3/8 po À 1-3/4 po D'ÉPAISSEUR
- GARANTIE À VIE SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES ET SUR LA FINITION

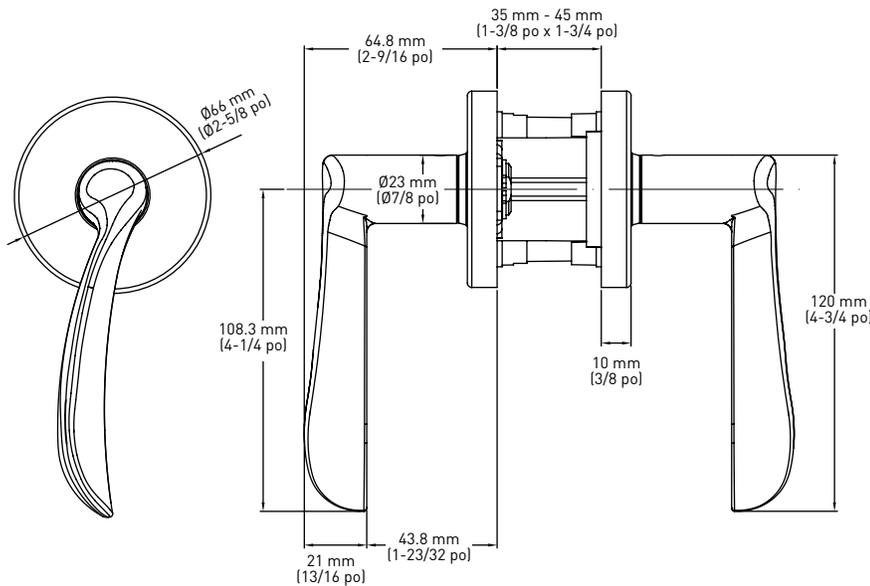

LOQUET 6-EN-1 À ENFONCEMENT/À MORTAISE CARRÉE /À MORTAISE ARRONDIE À 45°

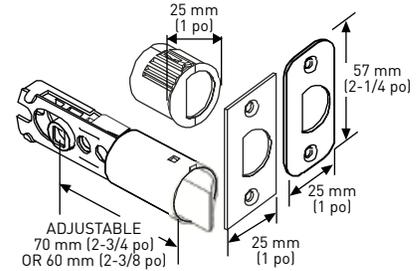

LOQUET 6-EN-1 VERROUILLABLE/ NON VERROUILLABLE



GÂCHE À COINS ARRONDIS AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR

**CLASSEMENT AU FEU OPTION**

- LES SERRURES À LEVIER SONT OFFERTES AVEC UNE RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES. UN COLLET RETARDATEUR DE FEU HOMOLOGUÉ PEUT ÊTRE COMMANDÉ AVEC LES SERRURES POUR SATISFAIRE AUX RÈGLEMENTS DU CODE DU BÂTIMENT POUR LES NORMES DE RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES. CES COLLETS RETARDATEURS DE FEU DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS AVEC LES SERRURES ET NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT.

BOÎTE	NICKEL SATINÉ 15	CHROME POLI 26	CHROME SATINÉ 26D	QTÉ LA CAISSE
Verrouillable	30-D004524SN	30-D004524PC	30-D004524SC	20
Non verrouillable	30-D004534SN	30-D004534PC	30-D004534SC	20
Garniture intérieure MD	30-HL0045SNR	30-HL0045PCR	30-HL0045SCR	20
Garniture intérieure MG	30-HL0045SNL	30-HL0045PCL	30-HL0045SCL	20
<b>EMBALLAGE DE DÉTAIL</b>				
Verrouillable	31-FV004524SN	-	31-FV004524SC	4
Non verrouillable	31-FV004534SN	-	31-FV004534SC	4
Fausse garniture MD	31-454SNR	31-454PCR	31-454SCR	16
Fausse garniture MG	31-454SNL	31-454PCL	31-454SCL	16