



Installation Guide/Guide d'installation
FRYBRO10VCP


BRONTE
Single Handle Vessel Faucet
Robinet de Vasque 1 Poignee

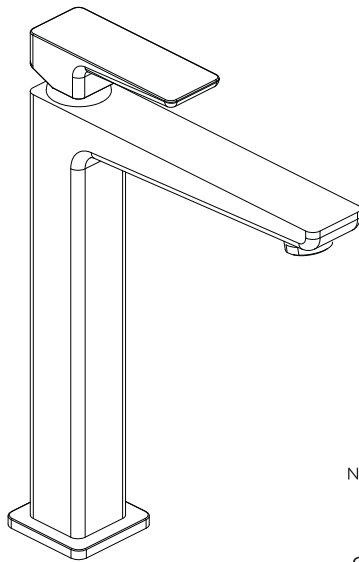

You may need
Articles dont vous pouvez avoir besoin




Basin Wrench
Clé pour Lavabo



Groove Joint Pliers
Pince Multiprise




Safety Glasses
Lunettes de Sécurité



Adjustable Wrench
Clé à Molette



Teflon Tape
Ruban en Téflon



Hex Key
Clé Hexagonable
(Included/Fournie)

CAUTION-TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:
ATTENTION-SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS:
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN:

- Regular, gentle care is suggested to preserve your faucet's finish
- In order to maintain the appearance of the finishes, wipe after each use with a non-abrasive, soft, dry cloth.
- As with any product, test your cleaning solution in an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Suggested cleaning products include only mild soap or non-ammonia glass cleaners. Do not use cleaners containing ammonia, bleach or acid.
- Never use abrasive cleaning tools such as steel wool or cleaning agents containing alcohol, acids, abrasives, etc. as these may damage your faucet or dull the finish.
- Aerators may be removed and flushed periodically depending on the quality of water.
- Un entretien léger et périodique est suggéré pour préserver le fini du robinet.
- Pour préserver l'apparence des finis, les essuyer après chaque usage avec un chiffon doux et sec non abrasif.
- Comme pour tout produit, tester votre solution nettoyante dans un endroit non visible avant de l'appliquer sur toute la surface.
- Les produits de nettoyage suggérés sont des savons doux ou des nettoyeurs à vitre sans ammoniaque. Ne pas utiliser de nettoyeurs à vitre contenant de l'ammoniaque, de l'eau de javel ou des acides.
- Ne jamais utiliser de produit de récurage rugueux comme de la laine d'acier ou des agents nettoyeurs contenant de l'alcool, des acides, des substances abrasives, etc. car ils pourraient endommager votre robinet et en ternir le fini.
- Les aérateurs peuvent être enlevés et rincés périodiquement dépendamment de la qualité de l'eau.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:


1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:


1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

Installation Guide/Guide d'installation
FRYBRO10VCP

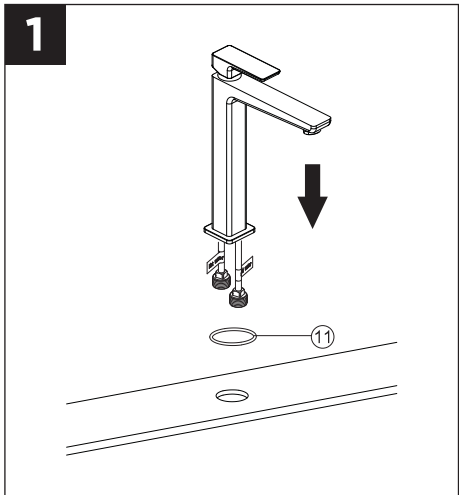


1. Shut off water supplies. Place new faucet through hole(s) in top of sink using (11) O-Ring.

Fermer l'alimentation en eau. Placer le nouveau robinet dans le ou les trous sur le dessus de l'évier à l'aide des anneaux en O (11).

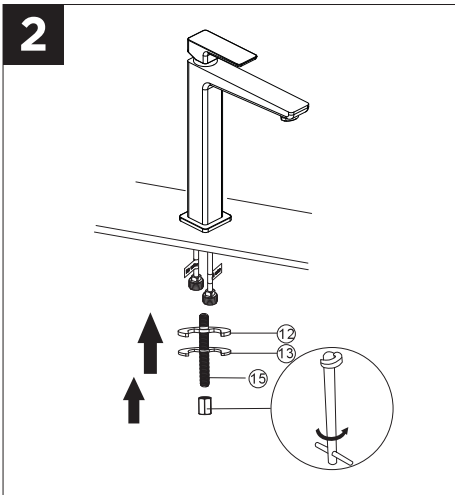


2. From under the sink secure the faucet with fixing kit (12), (13), (15).

Sous l'évier, fixer le robinet à l'aide du kit de serrage (12), (13), (15).

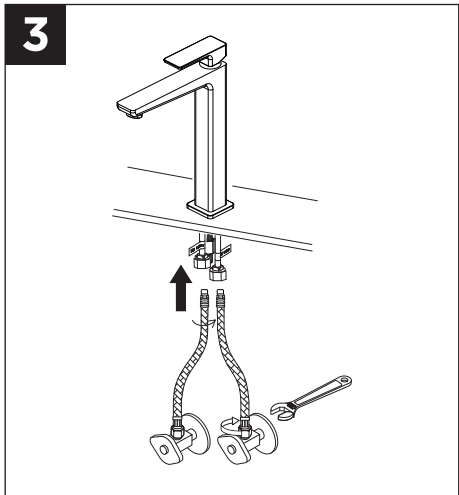


3. Connect the hot and cold water supply lines to the angle stop (not included). Use wrench as shown. **Caution: Do not overtighten.**

Raccorder les conduits d'eau chaude et froide à l'arrêt d'équerre (non inclut). Utiliser la clé de serrage tel qu'indiqué. **Attention : Ne pas trop serrer.**

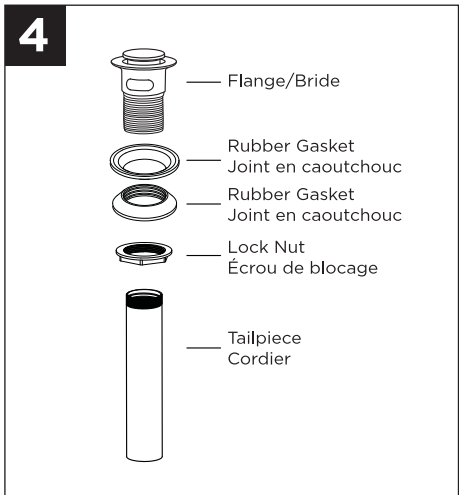


4. Remove the flange as shown in the picture above.

Retirer la bride tel qu'illustré dans la photo ci-dessus.

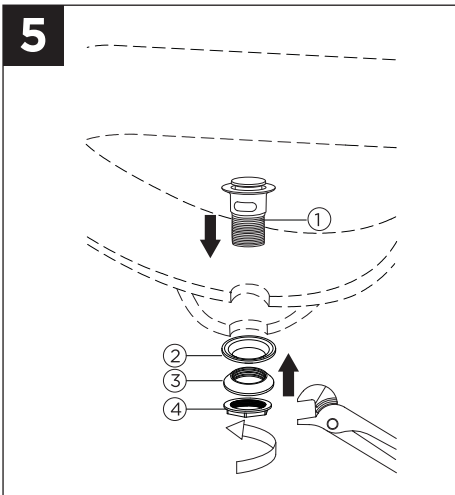

5. Put the flange (1) on the drain hole and install the gasket (2) & (3) and lock nut (4) from underneath the sink. Tighten the lock nut (4) with wrench. **Warning: DON'T OVERTIGHEN THE NUT.**


Mettre la bride (1) sur le trou du drain et assembler le joint statique (2) & (3) et l'écrou de blocage (4) en-dessous de l'évier. Resserer l'écrou de blocage (4) avec la clé de serrage. **Attention : NE PAS TROP SERRER L'ÉCROU.**

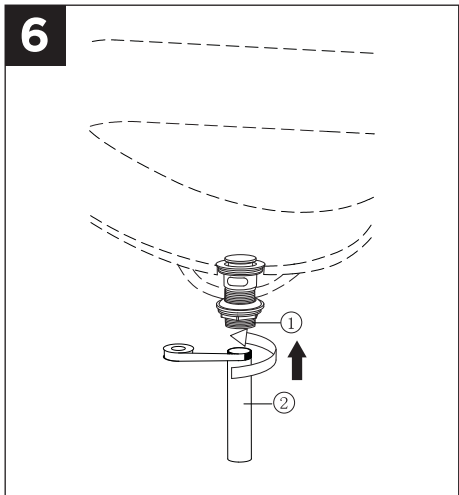

6. Apply Teflon tape to the threads of the tailpiece (2) and connect it to the flange (1).

Appliquer du ruban téflon au raccord droit de vidange (2) et le connecter à la bride (1).

Installation Guide/Guide d'installation
FRYBRO10VCP

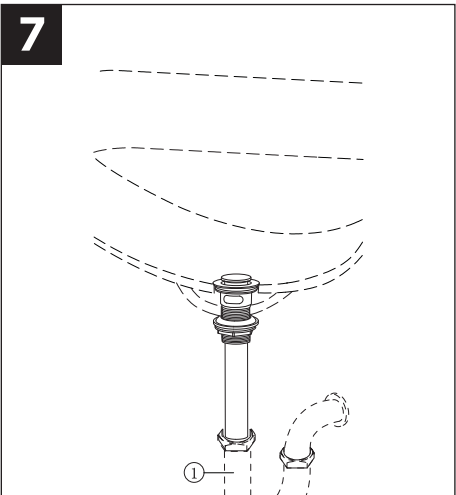

7. Connect the tailpiece to the existing drain (1).

Connecter le raccord droit de vidange au drain existant (1).

POST-INSTALLATION INSPECTION:

Check all indicated area of leaks, re-tighten is necessary.

INSPECTION APRÈS INSTALLATION:

Vérifier tous les endroits indiqués pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite; resserrer au besoin.



MAINTENANCE:

If faucet leaks from spout outlet -Shut off water supplies-replace cartridge. Note: Install cartridge correctly for proper handle rotation.

If there is splash or low flow rate, please remove the aerator by aerator wrench and clean the debris.

ENTRETIEN:

Si le robinet fuit par la sortie du bec-coupez l'eau puis remplacez l'obturateur. Nota: Installer correctement les obturateurs pour que les manettes tournent dans le bon sens.

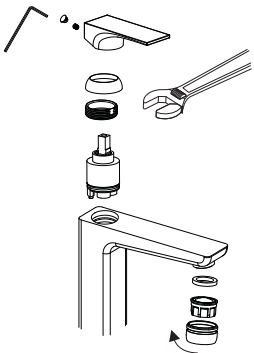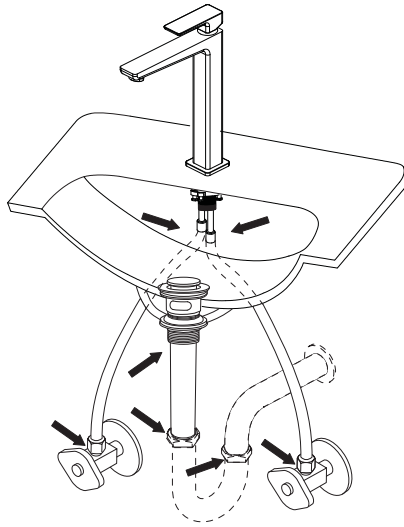

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca