



Installation Guide/ Guide d'installation
FRYTR03CP

TRENT
Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Robinet de Cuisine Monocommande à Bec Rétractable

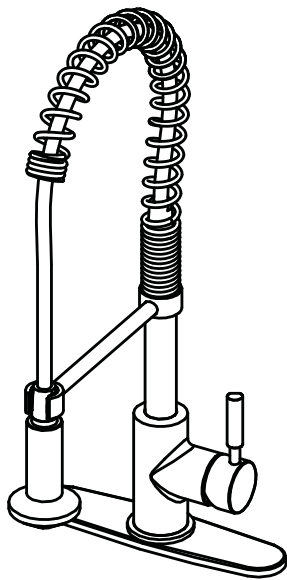


You may need
Articles dont vous pouvez avoir besoin




Phillips Screwdriver
Tournevis Cruciforme



Safety Glasses
Lunettes de Sécurité



Adjustable Wrench
Clé à Molette



Hex Key
Clé Hexagonale
(Included/Fournie)

CAUTION-TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:
ATTENTION-SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS:
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN:

- Regular, gentle care is suggested to preserve your faucet's finish
- In order to maintain the appearance of the finishes, wipe after each use with a non-abrasive, soft, dry cloth.
- As with any product, test your cleaning solution in an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Suggested cleaning products include only mild soap or non-ammonia glass cleaners. Do not use cleaners containing ammonia, bleach or acid.
- Never use abrasive cleaning tools such as steel wool or cleaning agents containing alcohol, acids, abrasives, etc. as these may damage your faucet or dull the finish.
- Aerators may be removed and flushed periodically depending on the quality of water.
- Un entretien léger et périodique est suggéré pour préserver le fini du robinet.
- Pour préserver l'apparence des finis, les essuyer après chaque usage avec un chiffon doux et sec non abrasif.
- Comme pour tout produit, tester votre solution nettoyante dans un endroit non visible avant de l'appliquer sur toute la surface.
- Les produits de nettoyage suggérés sont des savons doux ou des nettoyants à vitre sans ammoniaque. Ne pas utiliser de nettoyants à vitre contenant de l'ammoniaque, de l'eau de javel ou des acides.
- Ne jamais utiliser de produit de récurage rugueux comme de la laine d'acier ou des agents nettoyants contenant de l'alcool, des acides, des substances abrasives, etc. car ils pourraient endommager votre robinet et en ternir le fini.
- Les aérateurs peuvent être enlevés et rincés périodiquement dépendamment de la qualité de l'eau.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

FRYTR03CP


Installation Guide/ Guide d'installation

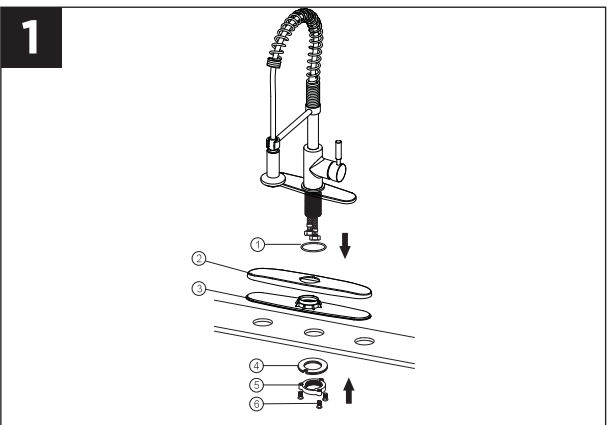

Install with Deck Plate
Installation avec plaque de montage


1. Position the faucet, deck plate (2) and gasket (3) in order on the countertop as shown. Don't forget the O-ring (1). Assemble gasket assembly (4) and lock nut (5) to faucet threaded sleeve by hand and tighten the screws (6) with screwdriver.

Positionner le robinet, la plaque de montage (2) et ensuite le joint d'étanchéité (3) sur le dessus du comptoir tel qu'indiqué. Ne pas oublier le joint torique (1). Assembler le joint d'étanchéité (4) et l'écrou de serrage (5) au manchon fileté du robinet à la main et serrer les vis (6) avec un tournevis.

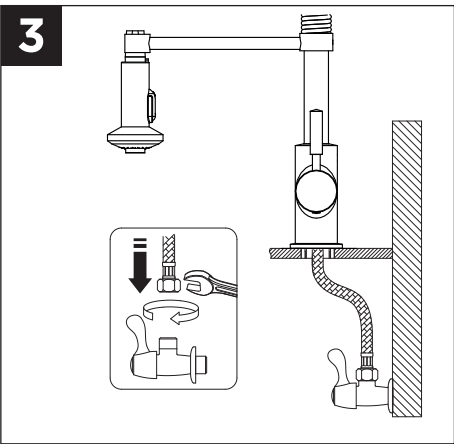

3. Connect the braided supply lines (not included) to water supply valve(not included). Make sure the hot and cold supply lines are connected to water supply valve correctly.

Connecter les conduites d'alimentation en eau (non incluses) à la vanne d'alimentation en eau (non incluse). S'assurer que les conduites d'eau chaude et froide soient correctement connectées à la vanne d'alimentation en eau.

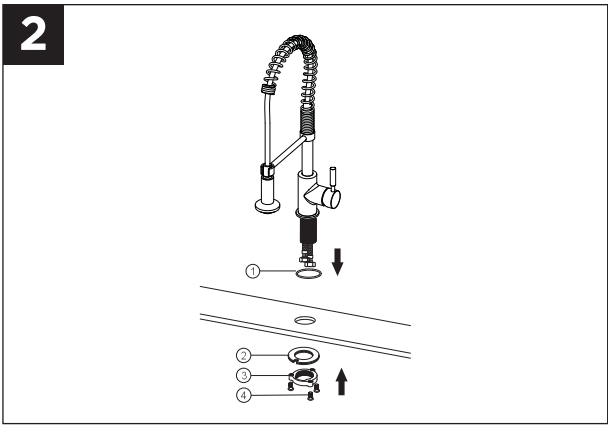


Install without Deck Plate
Installation sans plaque de montage

2. Position the faucet in order on the countertop as shown. Don't forget the O-ring (1). Assemble gasket assembly (2) and lock nut (3) to faucet threaded sleeve by hand and tighten the screws (4) with screwdriver.

Positionner le robinet sur la surface du comptoir tel qu'indiqué. Ne pas oublier le joint torique (1). Assembler le joint d'étanchéité (2) et l'écrou de serrage (3) au manchon fileté du robinet à la main et serrer les vis (4) avec un tournevis.

FRYTR03CP

Installation Guide/ Guide d'installation

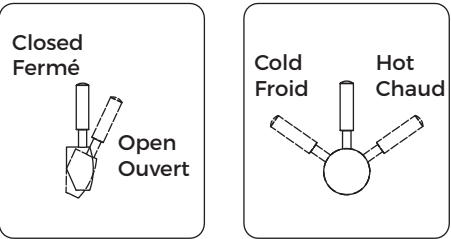


POST-INSTALLATION INSPECTION:

Check all indicated area of leaks, re-tighten is necessary.

INSPECTION APRÈS INSTALLATION:

Vérifier tous les endroits indiqués pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite; resserrer au besoin.

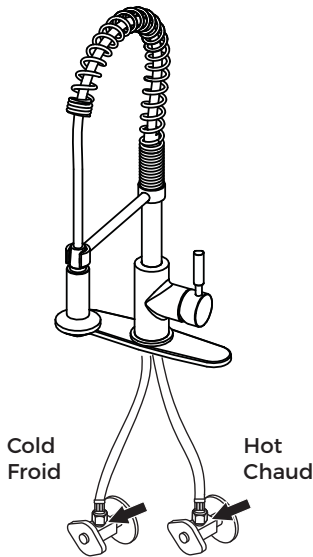


MAINTENANCE:

If faucet leaks from spout outlet -Shut off water supplies-replace cartridge. Note: Install cartridge correctly for proper handle rotation.

If there is splash or low flow rate, please remove the shower head by hand .

ENTRETIEN:

Si le robinet fuit par la sortie du bec-coupez l'eau puis remplacez l'obturateur. Nota: Installer correctement les obturateurs pour que les manettes tournent dans le bon sens.

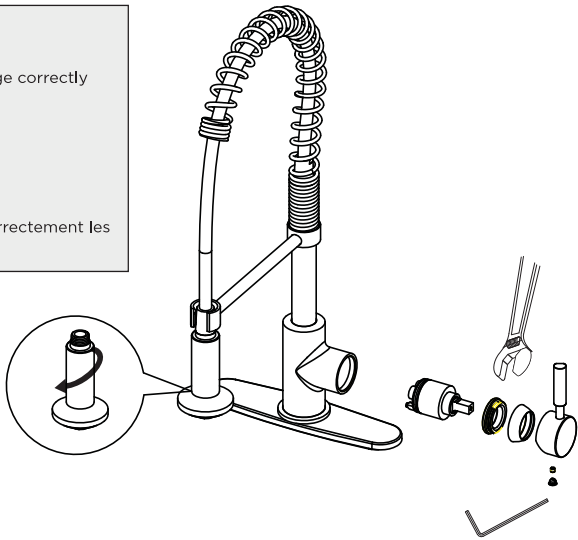

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday – Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi – Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday – Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi – Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca