



FREDERICK YORK

Specifications / Fiches techniques

FRY8001KITCB/MB

Shower kit / Ensemble pour la douche

Rough not included: FRY8001 / Robinetterie brute non incluse: FRY8001



FRY8001KITCB

Polished chrome
Chrome poli



FRY8001KITMB

Matt black
Noir mat



Specifications / Fiches techniques



FREDERICK
YORK


4" round arm for ceiling installation Bras de douche rond de 4" pour installation au plafond

Product features

- Solid brass construction
- 1/2" NPT male connection

Caractéristiques du produit

- Laiton massif
- Raccordement 1/2" mâle NPT

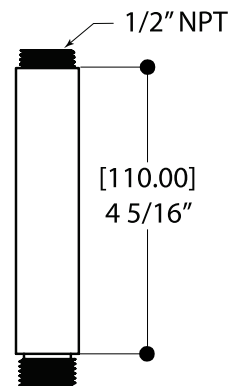

Specifications / Fiches techniques



FREDERICK
YORK


18" round shower arm & round flange Bras de douche rond de 18" avec rosace ronde

Product features

- Solid brass construction
- 1/2" NPT male connection

Caractéristiques du produit

- Laiton massif
- Raccordement 1/2" mâle NPT

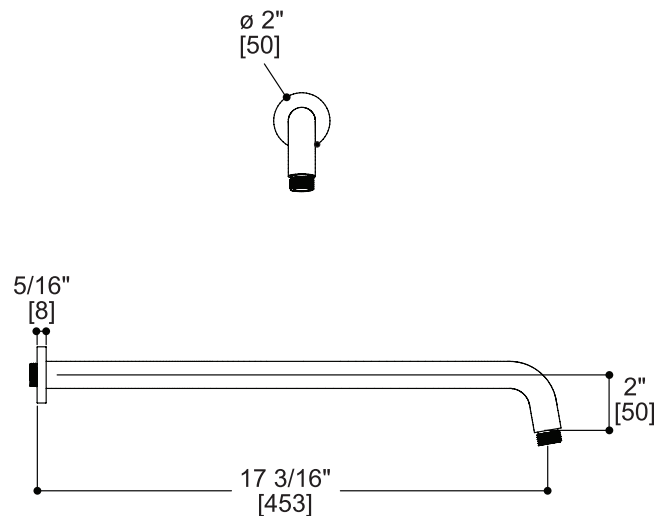

Specifications / Fiches techniques



FREDERICK
YORK



12" round rainhead Tête de pluie ronde de 12"

Product features

- Solid brass construction
- Silicone spray nozzles for easy cleaning
- Water-saving air induction system
- 1/2" NPT female connection
- Flow rate: 2.5 gpm

Caractéristiques du produit

- Laiton massif
- Buses en silicone anti-calcaire pour entretien facile
- Système d'économie d'eau à induction d'air
- Raccordement 1/2" femelle NPT
- Débit: 2.5 gpm

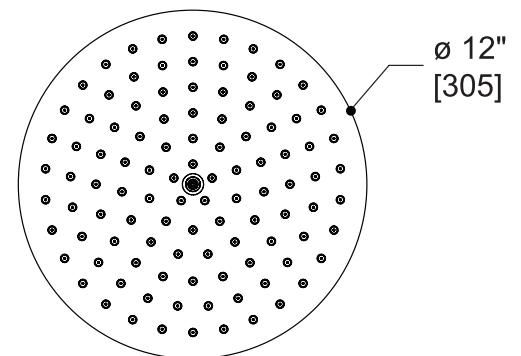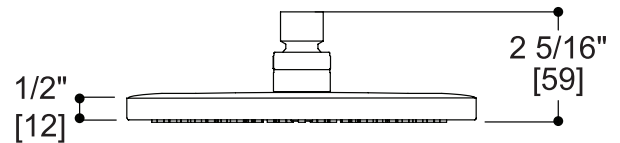

Specifications/Fiches techniques



FREDERICK
YORK



Handshower hook Crochet à douchette

Product features

- Adjustable hook

Caractéristiques du produit

- Crochet ajustable



Specifications / Fiches techniques



FREDERICK
YORK



3-function push-button handshower (rain, mist, jet) with 28" shower rail Rail de douche de 28" avec douchette à bouton-poussoir à 3 jets (pluie, brume, jet)

Product features

- Round rail with adjustable sliding hook
- Push button 3 functions: rain, mist, jet
- 5' to 6' expandable braided hose
- Flow rate: 2.5 gpm

Caractéristiques du produit

- Rail rond avec curseur réglable et orientable
- 3 jets (bouton-poussoir) : pluie, brume, jet
- Boyau tressé étirable de 5' à 6'
- Débit: 2.5 gpm

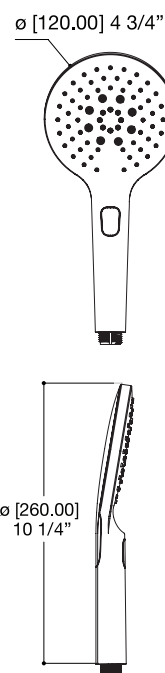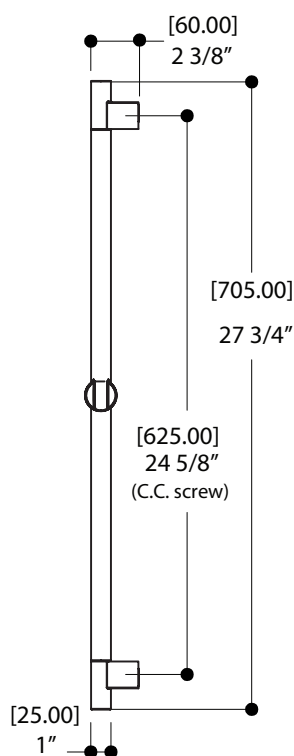





Trim set Plaque décorative

Product features

- Easy clip-on fastening system
- Hidden 1 3/8" adjustment to fit any wall thickness
- Modern and compact decorative trim set, including handles
- Vertical or horizontal installation

Caractéristiques du produit

- Système d'attache facile à clip
- Ajustement de 1 3/8" dissimulé pour accommoder toutes épaisseurs de mur
- Ensemble décoratif compact et moderne, incluant les poignées
- Installation horizontale ou verticale

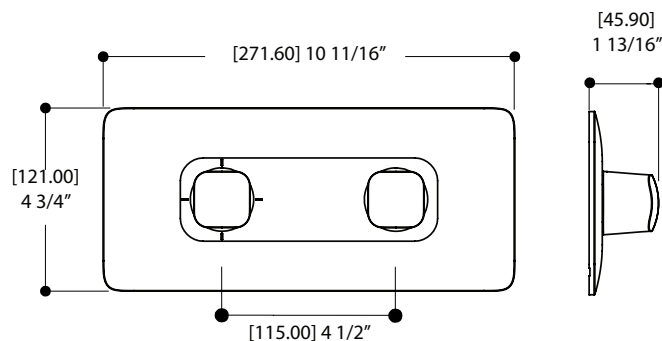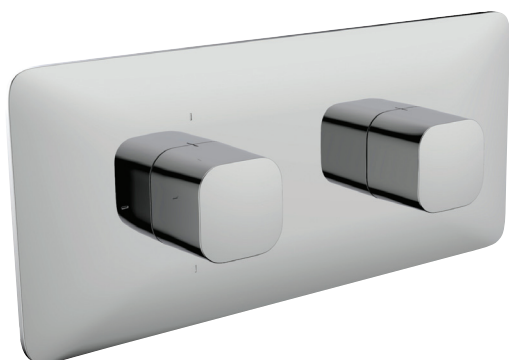

Specifications / Fiches techniques



FREDERICK
YORK



Adjustable round waterway Sortie murale ronde ajustable

Product features

- Thermo insulation body
- 5/8" trim adjustment to elbow installation
- 1/2" NPT female connection

Caractéristiques du produit

- Isolation thermique
- Ajustement de la garniture de 5/8" à l'installation du coude de raccordement
- Raccordement 1/2" femelle NPT

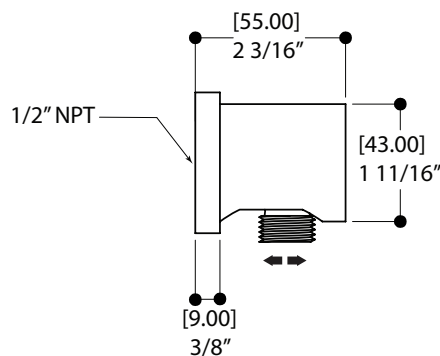

Specifications / Fiches techniques



FREDERICK
YORK

3/4" - 1/2" thermostatic valve Valve thermostatique 3/4" - 1/2"

Product features

- High flow thermostat cartridge
- 2-way diverter cartridge, **2 functions working simultaneously**
- Universal inlets for 3/4" and 1/2" connections (built-in female threads for 1/2" connections and male threads for 3/4" connections)
- Reversible service check valves with filters and improved stop mechanism
- Italian made nickel plated solid brass rough and Vernet thermostatic cartridge*
- Shut-off valve outlets: connections right, left or both sides simultaneously
- Flow rate: 12 gpm at 45 psi

*IMPORTANT: Rough not included / FRY8001

3 way diverter cartridge / FRYCRT002



Caractéristiques du produit

- Cartouche thermostatique à haute performance
- Cartouche déviateur à 2 voies, **2 fonctions s'opérant simultanément**
- Entrées d'eau universelles pour raccords 3/4" et 1/2" (filetage femelle pour le raccordement 1/2" et filetage mâle pour le 3/4")
- Valves de service réversibles avec filtre et mécanisme d'arrêt optimisé
- Brut de valve en laiton massif plaqué nickel de fabrication italienne et cartouche thermostatique Vernet*
- Sortie de la valve d'arrêt : raccordement à droite, à gauche ou des deux côtés simultanément
- Débit d'eau : 12 gpm à 45 psi

*IMPORTANT: Robinetterie brute non incluse / FRY8001

Cartouche déviateur à 3 voies / FRYCRT002

