

Série Jerritt

# Toilette deux pièces à haute efficacité



## Caractéristiques du produit

- Toilette à haute efficacité alimentée par gravité, 1,28 gpc (4,8 lpc)
- Porcelaine vitrifiée, deux pièces
- Siphon entièrement émaillé de 2 po (51 mm)
- Surface d'eau de 6 po x 5 1/4 po (152 mm x 133 mm) (devant arr.) / 7 po x 6 po (178 mm x 152 mm) (allong.)
- Soupape de remplissage anti-siphon
- Bord à jet
- Réservoir attenant avec couvercle
- Raccord rapide, installation réservoir-cuvette à deux boulons
- Livré de série avec une manette de chasse d'eau de couleur assortie
- Soupape de chasse de 2 po (51 mm)
- Barre sanitaire sur toutes les cuvettes
- Siège et conduite d'alimentation en eau non compris
- Offert avec un raccordement de 10 po (254 mm), 12 po (305 mm), 14 po (356 mm)
- Offert avec une manette de chasse d'eau côté droit
- Offert avec un réservoir isolé
- Offert avec une cuvette à devant arrondi, allongée, allongée à hauteur de chaise ou allongée ADA
- Utilise 20 % moins d'eau que les toilettes standards à faible consommation
- Certification WaterSense (EPA)



PF1403TWH/PF5112HEWH

## Codes et normes

- IAPMO/UPC
- ASME A112.19.2
- CSA B45.0
- CSA B45.1

Modèle	Description du modèle	Couleurs du fini
PF1400T*	CUVETTE UNIV. DEVANT ARR. 1.1-1.6	○ Blanc
PF1401T*	CUVETTE UNIV. ALLONG. 1.1-1.6	○ Blanc ○ Biscuit
PF1402T**	CUVETTE UNIV. ALLONG. HAUT. CH. 1.1-1.6	○ Blanc
PF1403T**	CUVETTE UNIV. ADA 1.1-1.6	○ Blanc ○ Biscuit
PF5112HE	Réservoir de toilette à haute efficacité seulement, robinetterie brute de 12 po (305 mm)	○ Blanc ○ Biscuit
PF5112NHEWH	Réservoir de toilette à haute efficacité seulement, robinetterie brute de 12 po (305 mm)	○ Blanc
PF5112BHEWH	Réservoir de toilette à haute efficacité surbaissé seulement, robinetterie brute de 12 po (305 mm)	○ Blanc
PF5110HE	Réservoir de toilette à haute efficacité seulement, robinetterie brute de 10 po (254 mm)	○ Blanc ○ Biscuit
PF5110RHEWH	Réservoir de toilette à haute efficacité avec manette de chasse d'eau côté droit seulement, robinetterie brute de 10 po (254 mm)	○ Blanc
PF5114HEWH	Réservoir de toilette à haute efficacité seulement, robinetterie brute de 14 po (356 mm)	○ Blanc
PF5112RHEWH	Réservoir de toilette à haute efficacité avec manette de chasse d'eau côté droit seulement	○ Blanc
PF5112UHEWH	Réservoir de toilette à haute efficacité isolé seulement, robinetterie brute de 12 po (305 mm)	○ Blanc
PF5112LHEWH	Réservoir avec couvercle verrouillable	○ Blanc

\* = conforme à la norme CSA B651

\*\* = conforme à l'ADA et à la norme CSA B651



# Toilette deux pièces à haute efficacité




## Caractéristiques du produit


La toilette est en porcelaine vitrifiée. La toilette a un débit de 1,28 gpc (4,8 lpc). La toilette a un siphon entièrement émaillé de 2 po (51 mm). La toilette comprend une manette de chasse d'eau de couleur assortie. La toilette ne comprend pas le siège ni les conduites d'alimentation en eau. La toilette est conforme à l'ADA (PF1403T) avec une cuvette de 17 po (432 mm) de hauteur.

## Garantie et codes

Des instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien sont fournies avec ce produit. Tous les accessoires PROFLO sont couverts par une garantie limitée à vie sur la porcelaine vitrifiée et par une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et les raccords. Ce produit est conforme ou supérieur à la norme ASME/ANSI A112.19.2M. Dans un effort d'amélioration continue de nos produits, nous apportons des modifications sur leur design de temps à autre. Nous nous réservons le droit d'expédier tout nouveau produit conçu pour remplir toute commande, à moins d'en avoir convenu autrement par écrit.

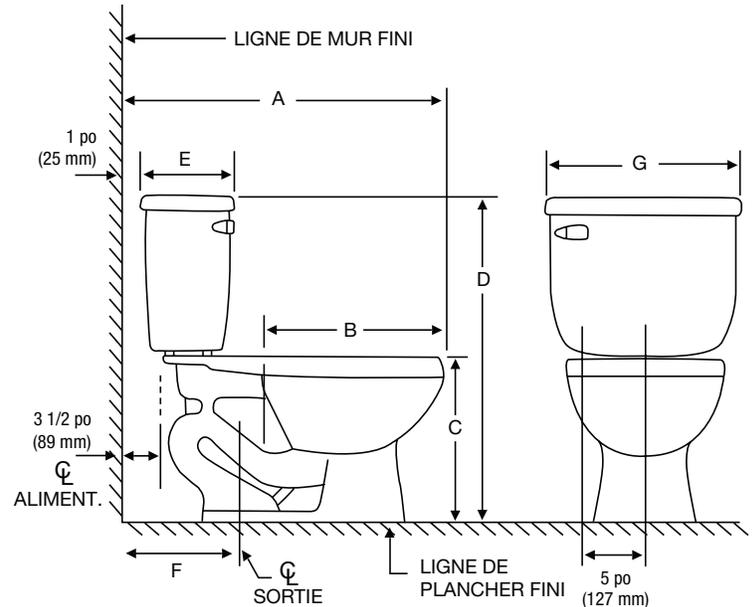

	A	B	C	D	E	F	G
PF5114HE / PF1400T	30 1/2 po (775 mm)	16 1/2 po (419 mm)	15 po (381 mm)	29 3/4 po (756 mm)	9 3/4 po (248 mm)	14 po (356 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5114HE / PF1401T	32 1/2 po (826 mm)	18 1/2 po (470 mm)	15 po (381 mm)	29 3/4 po (756 mm)	9 3/4 po (248 mm)	14 po (356 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5114HE / PF1402T	32 1/2 po (826 mm)	18 1/2 po (470 mm)	16 1/4 po (413 mm)	31 po (787 mm)	9 3/4 po (248 mm)	14 po (356 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5114HE / PF1403T	32 1/2 po (826 mm)	18 1/2 po (470 mm)	17 po (432 mm)	31 3/4 po (806 mm)	9 3/4 po (248 mm)	14 po (356 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5110HE / PF1400T	26 1/2 po (673 mm)	16 1/2 po (419 mm)	15 po (381 mm)	29 3/4 po (756 mm)	6 1/4 po (159 mm)	10 po (254 mm)	17 1/2 po (445 mm)
PF5110HE / PF1401T	28 1/2 po (724 mm)	18 1/2 po (470 mm)	15 po (381 mm)	29 3/4 po (756 mm)	6 1/4 po (159 mm)	10 po (254 mm)	17 1/2 po (445 mm)
PF5110HE / PF1402T	28 1/2 po (724 mm)	18 1/2 po (470 mm)	16 1/4 po (413 mm)	31 po (787 mm)	6 1/4 po (159 mm)	10 po (254 mm)	17 1/2 po (445 mm)
PF5110HE / PF1403T	28 1/2 po (724 mm)	18 1/2 po (470 mm)	17 po (432 mm)	31 3/4 po (806 mm)	6 1/4 po (159 mm)	10 po (254 mm)	17 1/2 po (445 mm)
PF5112HE / PF1400T	28 1/2 po (724 mm)	16 1/2 po (419 mm)	15 po (381 mm)	29 3/4 po (756 mm)	8 1/2 po (216 mm)	12 po (305 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5112HE / PF1401T	30 1/2 po (775 mm)	18 1/2 po (470 mm)	15 po (381 mm)	29 3/4 po (756 mm)	8 1/2 po (216 mm)	12 po (305 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5112HE / PF1402T	30 1/2 po (775 mm)	18 1/2 po (470 mm)	16 1/4 po (413 mm)	31 po (787 mm)	8 1/2 po (216 mm)	12 po (305 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5112HE / PF1403T	30 1/2 po (775 mm)	18 1/2 po (470 mm)	17 po (432 mm)	31 3/4 po (806 mm)	8 1/2 po (216 mm)	12 po (305 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5112BHE / PF1400T	28 1/2 po (724 mm)	16 1/2 po (419 mm)	15 po (381 mm)	26 3/4 po (679 mm)	8 1/2 po (216 mm)	12 po (305 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5112BHE / PF1401T	30 1/2 po (775 mm)	18 1/2 po (470 mm)	15 po (381 mm)	26 3/4 po (679 mm)	8 1/2 po (216 mm)	12 po (305 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5112BHE / PF1402T	30 1/2 po (775 mm)	18 1/2 po (470 mm)	16 1/4 po (413 mm)	28 po (711 mm)	8 1/2 po (216 mm)	12 po (305 mm)	15 3/4 po (400 mm)
PF5112BHE / PF1403T	30 1/2 po (775 mm)	18 1/2 po (470 mm)	17 po (432 mm)	28 5/8 po (727 mm)	8 1/2 po (216 mm)	12 po (305 mm)	15 3/4 po (400 mm)

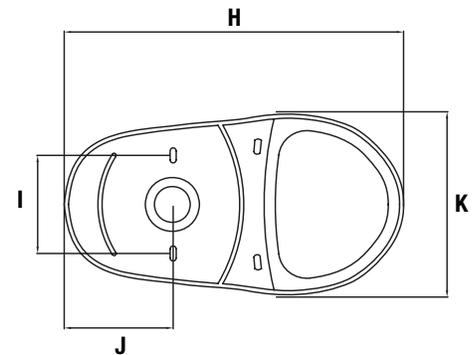

## Espace occupé

	DEVANT ARRONDI	ALLONGÉ	CH ALLONG.	ADA
	PF1400T	PF1401T	PF1402T	PF1403T
H	18 1/2 po (470 mm)			
I	6 po (152 mm)			
J	6 1/8 po (165 mm)	6 1/2 po (165 mm)	6 1/2 po (165 mm)	6 1/2 po (165 mm)
K	9 po (229 mm)			

