

**Série Edgehill**

# Toilette à haute efficacité en porcelaine vitrifiée de 1,28 gpc (4,8 lpc)



## Caractéristiques du produit

- Porcelaine vitrifiée, deux pièces
- Toilette à haute efficacité : 1,28 gallon (4,8 l) par chasse
- Soupape de chasse de 3 po (76 mm) à haut rendement
- Siphon émaillé de 2 po (51 mm)
- Bord à double jet par gravité
- Certification WaterSense (EPA)
- Conforme à la norme ASME A112.19.2M
- Test MaP : 1000 g (35 oz)
- Les cuvettes sont conformes à la norme CSA B651 et à l'ADA
- Surface d'eau 8 1/2 po x 7 po (216 x 178 mm)
- Offert avec une cuvette arrondie, allongée ou ADA
- Réservoir attachant avec couvercle
- Siège et conduite d'alimentation en eau non compris
- Utilise 20 % moins d'eau que les toilettes standards à faible consommation
- Soupape de remplissage anti-siphon offerte
- Levier de réservoir standard chromé



**PF9401/PF9412**

## Numéros de modèle

- PF9400WH** Cuvette à devant arrondi, 1,28 gpc/4,8 lpc, blanc  
**PF9401WH\*** Cuvette allongée, 1,28 gpc/4,8 lpc, blanc  
**PF9403WH\*** Cuvette ADA, 1,28 gpc/4,8 lpc, blanc  
**PF9412WHC** Réservoir, haute efficacité, 1,28 gpc/4,8 lpc, blanc avec manette de chasse d'eau chromée  
**PF9412RWH** Réservoir de toilette DR, 1,28 gpc/4,8 lpc, blanc  
**PF9410WH** Réservoir de toilette, 1,28 gpc/4,8 lpc, brut 10 po (254 mm), blanc  
**PF9414WH** Réservoir de toilette, 1,28 gpc/4,8 lpc, brut 14 po (356 mm), blanc  
**PF9412UWH** Réservoir de toilette isolé, 1,28 gpc/4,8 lpc, blanc

\* Indique que le bol répond aux exigences en matière de hauteur de l'ADA.

## Pièces offertes

- PF9412FLPK** Ensemble de soupape de remplissage  
**PF9412FRPK** Clapet de recharge 3 po (76 mm)  
**PF9412FVPK** Ensemble de soupape de chasse 3 po (76 mm)  
**PF9412TGPK** Joint d'étanchéité de réservoir avec boulons  
**PF9412LIDWH** Couvercle de réservoir 12 po (305 mm), blanc  
**PF9412TLPK** Manette de chasse d'eau de recharge, chromée  
**PF9412TLRCP** Manette de chasse d'eau DR de recharge, chromée  
**PF9410LIDWH** Couvercle de réservoir 10 po (254 mm), blanc

## Accessoires en option

- MB422BN** MANETTE CH EAU F/ 9400 TOIL HAUTE EFF BN  
**MB422ORB** MANETTE CH EAU F/ 9400 TOIL HAUTE EFF ORB

## Garantie et codes

Des instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien sont fournies avec ce produit. Tous les accessoires PROFLO sont couverts par une garantie limitée d'un an. Dans un effort d'amélioration continue de nos produits, nous apportons des modifications sur leur design de temps à autre. Nous nous réservons le droit d'expédier tout nouveau produit conçu pour remplir toute commande, à moins d'en avoir convenu autrement par écrit.

Distribution exclusive par Ferguson et Wolseley Canada  
© Ferguson Enterprises, Inc., 2018.



708484 0118

**Toilette à haute efficacité  
en porcelaine vitrifiée de 1,28 gpc (4,8 lpc)**




**Certifications**

Conforme aux lignes directrices en matière de rendement de chasse strictes établies par le programme WaterSense de l'EPA (Environmental Protection Agency). Conforme à la norme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Conforme à la norme LADWP (Los Angeles Department of Water and Power).

	PF9412/PF9400	PF9412/PF9401	PF9412/PF9403
<b>A</b>	28 po (711 mm)	29 1/2 po (749 mm)	29 1/2 po (749 mm)
<b>B</b>	16 1/2 po (419 mm)	18 1/2 po (470 mm)	18 1/2 po (470 mm)
<b>C</b>	16 1/8 po (410 mm)	16 1/8 po (410 mm)	17 po (432 mm)
<b>D</b>	30 1/8 po (765 mm)	30 1/8 po (765 mm)	31 1/2 po (800 mm)
<b>E</b>	8 3/8 po (213 mm)	8 3/8 po (213 mm)	8 3/8 po (213 mm)
<b>F</b>	12 po (305 mm)	12 po (305 mm)	12 po (305 mm)


	PF9410/PF9400	PF9410/PF9401	PF9410/PF9403
<b>A</b>	26 3/8 po (670 mm)	28 po (711 mm)	28 po (711 mm)
<b>E</b>	6 3/4 po (171 mm)	6 3/4 po (171 mm)	6 3/4 po (171 mm)
<b>F</b>	10 po (254 mm)	10 po (254 mm)	10 po (254 mm)

	PF9414/PF9400	PF9414/PF9401	PF9414/PF9403
<b>A</b>	29 1/2 po (749 mm)	31 1/2 po (800 mm)	31 1/2 po (800 mm)
<b>E</b>	10 po (254 mm)	10 po (254 mm)	10 po (254 mm)
<b>F</b>	14 po (356 mm)	14 po (356 mm)	14 po (356 mm)

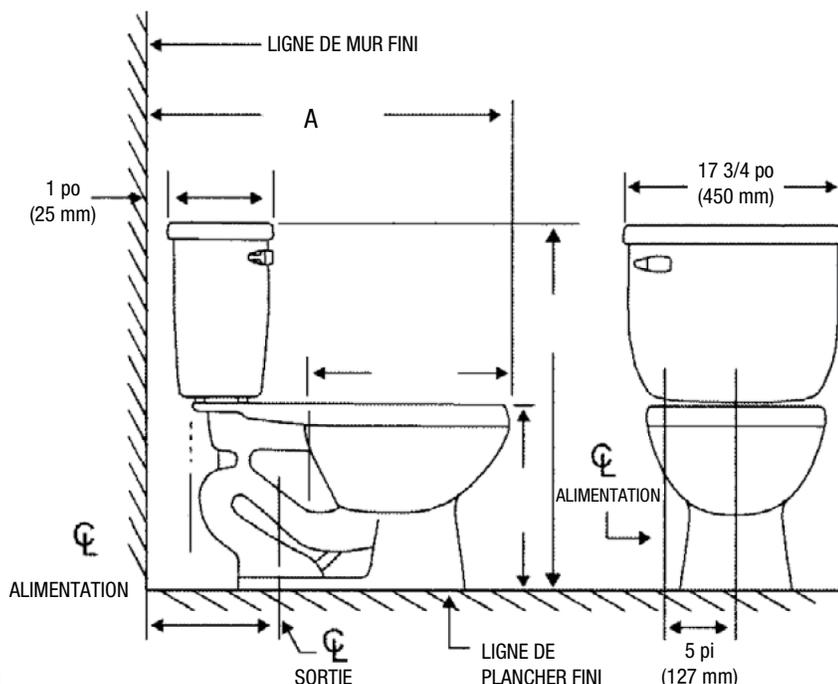

**Espace occupé**

	Devant arrondi	Allongé	ADA
	PF9400	PF9401	PF9403
<b>G</b>	19 1/2 po (495 mm)	18 3/16 po (462 mm)	19 1/2 po (495 mm)
<b>H</b>	5 13/16 po (148 mm)	5 13/16 po (148 mm)	5 15/16 po (151 mm)
<b>I</b>	5 15/16 po (151 mm)	5 1/2 po (140 mm)	6 po (152 mm)
<b>J</b>	9 5/8 po (245 mm)	9 1/2 po (241 mm)	10 po (254 mm)

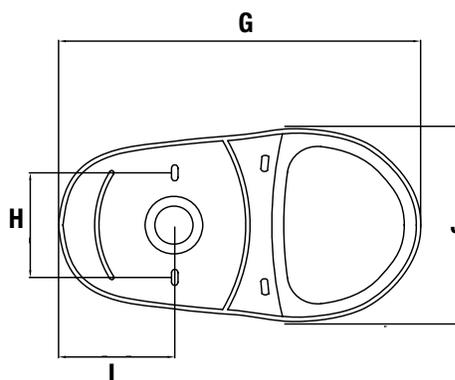

Remarque : Toutes les dimensions et les caractéristiques techniques sont nominales et peuvent varier. Pour les dimensions supérieures à 8 po (203 mm), la tolérance est de +3 %. Pour les dimensions inférieures à 8 po (203 mm), la tolérance est de +5 %.

