

CONCIERGE 300

SÉRIE PROFESSIONAL
PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE



QUALITÉ
2

ANSI DE QUALITÉ 2

CONCIERGE 300

EMBALLAGE DE DÉTAIL

BRONZE ÂGÉ 10B+	34-FV4768
NICKEL SATINÉ 15	34-FV4068
NICKEL ANTIQUE 17A	34-FV4868
NOIR MAT 19	34-FV5068
CHROME SATINÉ 26D	34-FV4968
QTÉ LA CAISSE 4	

CARACTÉRISTIQUES

- › Programmez jusqu'à 10 codes d'accès d'une longueur de 4 à 6 chiffres
- › Le pêne dormant s'adapte aux trous de 54 mm (2-1/8 po) ou de 38 mm (1-1/2 po)
- › Pêne dormant motorisé qui se verrouille et se déverrouille automatiquement lorsqu'un code d'accès est entré
- › Créez facilement des codes temporaires pour les nettoyeurs, ouvriers ou invités
- › Faites en sorte que votre porte se verrouille automatiquement lors de la fermeture
- › Verrou entièrement réversible
- › Fonctionne avec 4 piles AA (vendues séparément), aucun câblage requis
- › S'adapte à une préparation pour porte et à une épaisseur de porte standards aux fins de commodité
- › Loquets universels 6-en-1 offrant un ajustement garanti
- › Fonctionne entièrement avec une clé traditionnelle



SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS OFFERTS

- › L'entrée de clé est un barillet WR5 à 6 goupilles avec cléage à 5 goupilles standard
- › Emballé avec des clés différentes



INSTALLATION SIMPLE

Facile à installer avec un tournevis
Phillips



FONCTIONNEMENT FACILE

Clavier illuminés pour un visionnement facile la nuit



SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pêne dormant en acier à haute résistance impossible à scier



MODE VACANCES

Désactive temporairement tous les codes d'accès



OPERATION TEMPERATURE

-25° C à 66° C [-31° F à 150° F]
(La plage de température tolérée pourrait varier selon les conditions météorologiques)




AVEC RÉSISTANCE AU FEU

Conforme aux normes cUL pour une résistance au feu de 1,5 heure.




VUE INTÉRIEUR


CONCIERGE 300 - EXTÉRIEUR

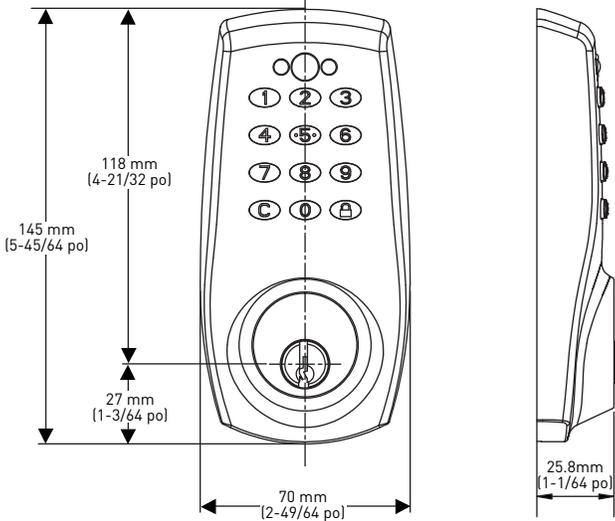

PÊNE DORMANT RÉGLABLE 6-EN-1

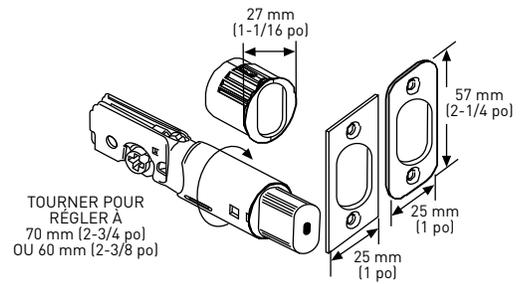

CONCIERGE 300 - INTÉRIEUR

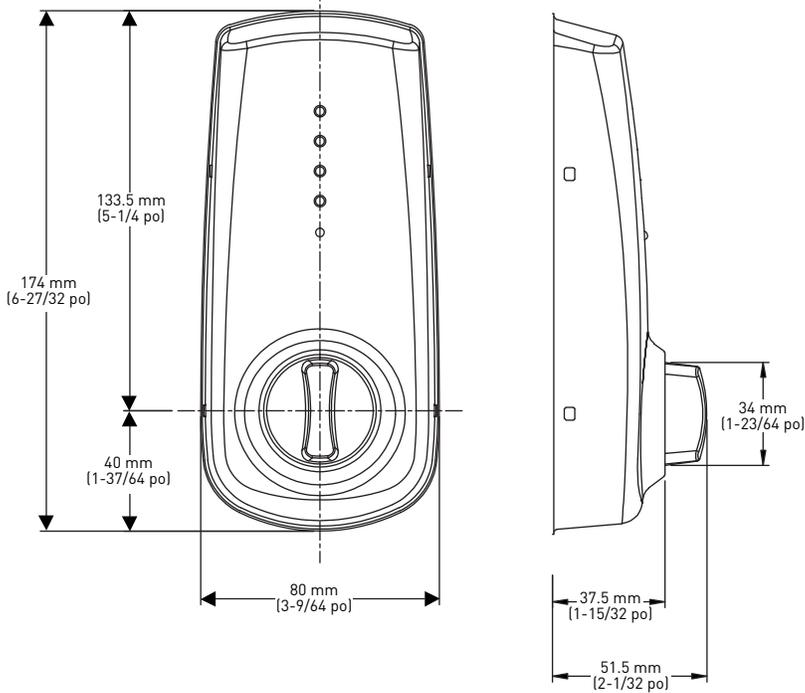

GÂCHE

