

CEILING WALL MOUNT LIGHT

LCL161A04CWG
09/18

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. **TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.**
2. **THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**
3. **CONNECT THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL OUTLET BOX OR CONNECT THE GROUND WIRE FROM THE ELECTRICAL OUTLET BOX TO THE GROUND SCREW ON THE OUTLET BOX COVER OF THE FIXTURE.**
4. **FIXTURE SHOULD NOT BE MOUNTED TO A 4" X 4" SQUARE ELECTRICAL OUTLET BOX OR ANY OTHER BOX RESULTING IN OPENINGS INTO THE WIRING COMPARTMENT.**
5. **TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.**

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

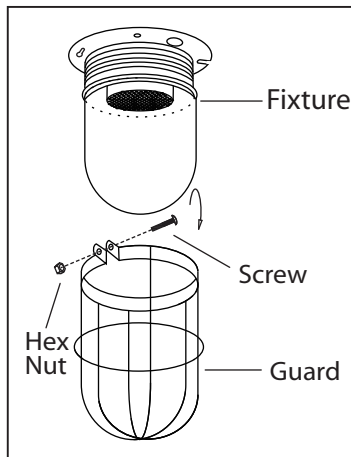

1. Unscrew the screw and hex nut to remove the guard from the fixture.

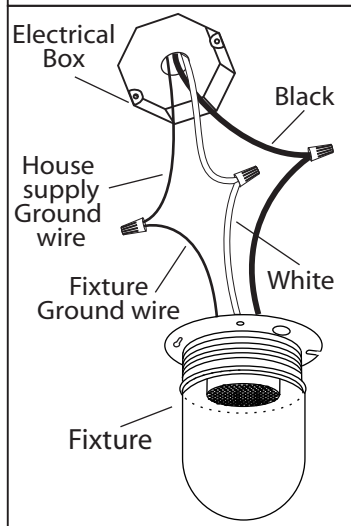

2. Connect the ground wire (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

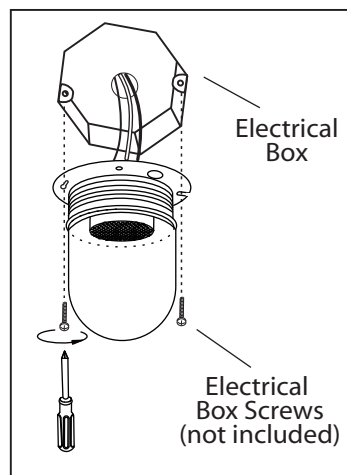

3. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts. Tighten the fixture to the electrical box using the electrical box screws.

4. Re-install the guard to the fixture.



dimmable

This LED light is suitable to be dimmed by
LEVITON# 742-6672-HLW, 722-6674-PDW MAX 150 W,
Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W.
The MAX rated wattage of this model is 11 W

LUMIÈRE DE PLAFOND OU DE MUR

LCL161A04CWG
09/18

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


- FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE. N'ENLEVEZ PAS L'ISOLATION DE LA FIXTURE.**
- CE PRODUIT DOIT TRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNACET BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHERENTS.**
- POSEZ LE FIL DE LA MISE À TERRE (FIL CUIVRÉ OU VERT) DE VOTRE LUMIÈRE AU FIL DE MISE À TERRE (FIL CUIVRÉ OU VERT) OU À LA VIS DE MISE À TERRE DANS VOTRE BOÎTE ÉLECTRIQUE OU POSEZ LE FIL DE MISE À TERRE DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE À LA VIS DE MISE À TERRE DANS LE COUVERCLE DE LA FIXTURE.**
- LA LUMIÈRE NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉE SUR UNE BOÎTE ÉLECTRIQUE OCTOGONALE 4" X 4" OU SUR TOUTE AUTRE BOÎTE QUI COMPORTE DES OUVERTURES DANS LE COMPARTIMENT DU FILAGE.**
- POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.**

N.B.: Peut différer de illustration.


INSTALLATION:

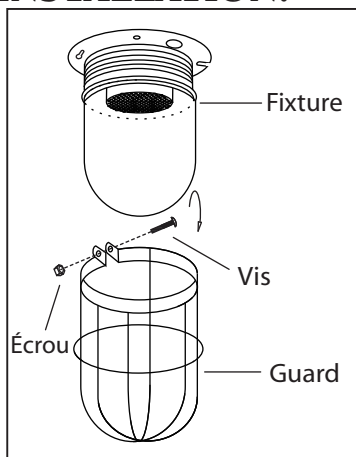

- 1.** Dévissez la vis et l'écrou hexagonal afin d'enlever le grillage du luminaire.

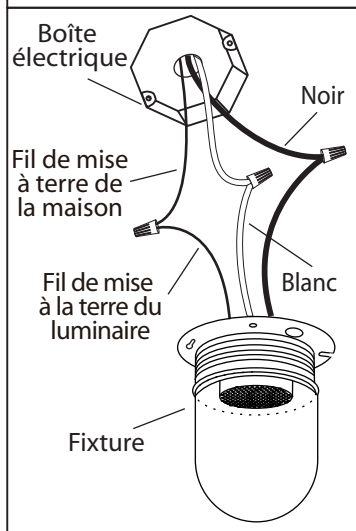

- 2.** Posez le fil de la mise à terre (fil cuivré ou vert) de la lumière au fil de la mise à terre (fil cuivré ou vert) ou à la vis de mise à terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

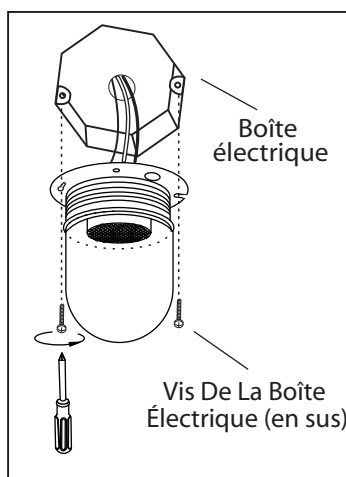

- 3.** Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes. Serrez le luminaire à la boîte électrique à l'aide des vis cette boîte.

- 4.** Posez le grillage au luminaire.



variable

Cette luminaire DEL est compatible avec les variateurs d'intensité suivant :

LEVITON# 742-6672-HLW , 722-6674-PDW MAX 150 W,

Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W.

Le maximum de wattage permis avec ce modèle est de 11 W