

Installation Instructions / Notice de montage



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

CAUTION

- Suitable for use in dry locations.
- Use only on 120 VAC, 60 Hz circuits.
- Maximum 60 W per socket.
- All fixtures should be mounted to a ground junction box.
- 2 year limited warranty.

INSTALLATION – STEPS

1. Pull out all wires (White, Black, and Ground) from the junction box.
2. Secure 2 Mounting Plate to Canopy Screws (B) through the 2x threaded outer holes of the Mounting Plate (A) and secure with 2x Nuts (K)
3. Secure the Mounting Plate (A) to the junction box using the 2x Mounting Plate to Junction Box Screws (D)
4. Using the 3x Wire Nuts (E) connect black wire from junction box to black wire from fixture. Connect White wire from junction box to white wire from fixture. *For 3 core cable continue to connect ground wire of fixture to green or copper ground wire from the junction box. Some junction boxes may not have a ground wire; in this case connect the ground wire of the fixture to the Mounting Plate (A) as shown in image.
5. Tuck wires back into junction box.
6. Raise the Canopy (F) to the junction box and pass the 2x Mounting Plate to Canopy Screws (B) which have been fastened to the Mounting Plate (A) in step 2x through the two holes of the Canopy until the top of the Canopy (F) is flush with the ceiling. Secure the Canopy (F) in place using the Decorative Nut Caps (C).
7. If Lampshade (J) is not already attached to the Bulb Holder (G), remove the Bulb Holder Base Ring (I) and pass through top hole of the Lampshade and screw back the Bulb Holder.

*For Glass Lampshades, first fasten the Decorative Ring (H) to the Bulbholder (G) using the removable bulb holder base ring (I). Then place the Decorative Ring of the "lip" on the top side of glass and use the 3 Decorative Ring Screws (L) to fasten the Decorative Ring (H) to the Glass Lampshade, taking care not to over tighten.

FR

Couper l' alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

MISE EN GARDE

- Convient aux emplacements secs.
- N'utiliser que sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
- Maximum 60 W par douille.
- Tous les luminaires doivent être installés à une boîte de jonction mise à la terre.
- Garantie limitée de 2 ans.


INSTALLATION – ÉTAPES

1. Tirez tous les fils (blanc, noir et fil de mise à la terre) de la boîte de jonction.
2. Fixez les 2 vis de la plaque de montage vers le canopy (B) à travers les 2 trous extérieurs filetés de la plaque de montage (A) et fixez-les avec 2 écrous (K).
3. Fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction à l'aide des 2 vis de la plaque de montage vers la boîte de jonction (D).
4. À l'aide de 3 connecteurs de fil à vissez (E), connectez le fil noir de la boîte de jonction au fil noir du luminaire. Connectez le fil blanc de la boîte de jonction au fil blanc du luminaire. Connectez le fil de terre du luminaire au fil de terre vert ou en cuivre de la boîte de jonction. Certaines boîtes de jonction peuvent ne pas avoir de fil de terre; dans ce cas, connectez le fil de terre de l'appareil à la plaque de montage (A) comme indiqué sur l'image.
5. Remettez les fils dans la boîte de jonction.
6. Soulevez le canopy (F) à la boîte de jonction et passez les 2 vis de la plaque de montage vers la boîte de jonction (B) qui ont été fixées à la plaque de montage (A) à l'étape 2 à travers les deux trous du canopy jusqu'à la partie supérieure du canopy (F) est en ligne avec le plafond. Fixez le canopy (F) à l'aide des capuchons décoratifs d'écrous (C).
7. Si l'abat-jour (J) n'est pas déjà fixé à la douille (G), retirez l'anneau de la douille (I) et passez-le dans le trou supérieur de l'abat-jour, puis revissez l'anneau à la douille.

* Pour les abat-jour en verre, fixez d'abord l'anneau décoratif (H) à la douille (G) à l'aide de l'anneau de la douille (I). Placez ensuite l'anneau décoratif sur le côté supérieur de l'abat-jour en verre et utilisez les 3 vis de l'anneau décoratif (L) pour fixer l'anneau décoratif (H) à l'abat-jour en verre, en prenant soin de ne pas trop serrer.

1 PARTS / COMPOSANTES

	QUANTITY QUANTITÉ	DESCRIPTION
A	1	Mounting Plate / Plaque de montage
B	2	Mounting Plate to Canopy Screws / Vis – plaque de montage vers canopy
C	2	Decorative Nut Caps / Capuchons décoratifs d'écrous
D	2	Mounting Plate to Junction Box Screws / Vis – plaque de montage vers boîte de jonction
E	3	Wire Nut / Connecteur de fil à visser
F	1	Canopy / Canapé
G	1	Bulb Holder / Douille
H	1	Decorative Ring / Anneau décoratif
I	1	Removable Bulb Holder Base Ring / Anneau de douille amovible
J	1	Lampshade / Abat-jour
K	2	Nut / Écrous
L	3	Decorative Ring Screws / Vis des anneaux décoratifs

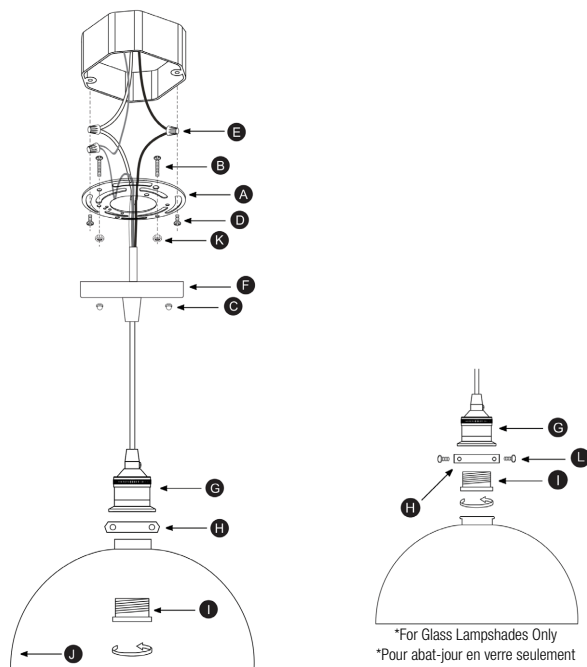

*For Glass Lampshades Only
*Pour abat-jour en verre seulement