



see what Delta can do™

KITCHEN FAUCETS



- ☐ Tommy™ Collection
- ☐ Single Handle Deck Mount
- ☐ 1 or 3 Hole Sink Applications

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Solid brass fabricated body
- Single handle kitchen faucet for exposed mounting on 1 or 3 hole sinks
- 8.0" (203 mm) centres with optional 10.0" (254 mm) long escutcheon
- 14.3" (363 mm) high, 9.2" (234 mm) long spout nestled in a metal hub, swings 120°
- Ceramic cartridge with high temperature rotational limit stop
- ADA compliant
- Maximum flow rates:
 - Standard - 2.2 gpm (8.3 L/min)
 - "-1.5" - 1.5 gpm (5.7 L/min)

COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1

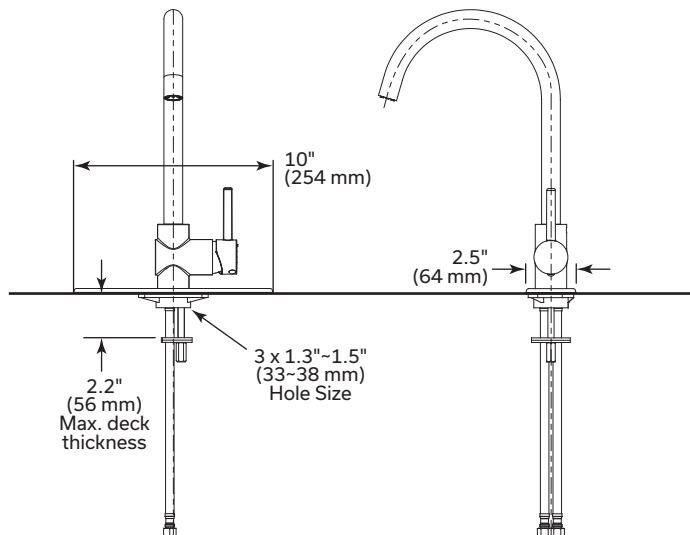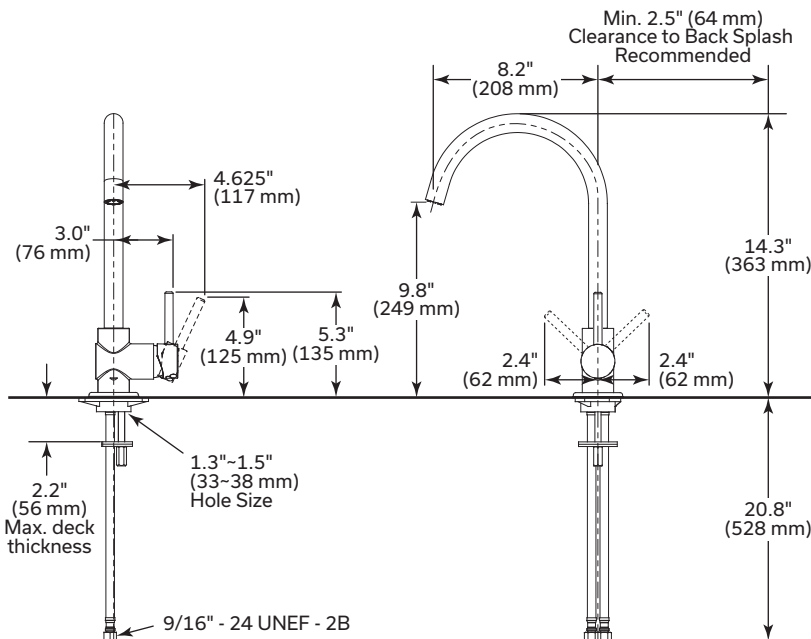

WARRANTY


- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date of purchase.
- Electronic Parts and Batteries (if applicable) - 5 years from the date of purchase; or for commercial purchasers, 1 year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta Faucet reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
© 2021 Delta Faucet Company

DSP-K-191LF, Rev B

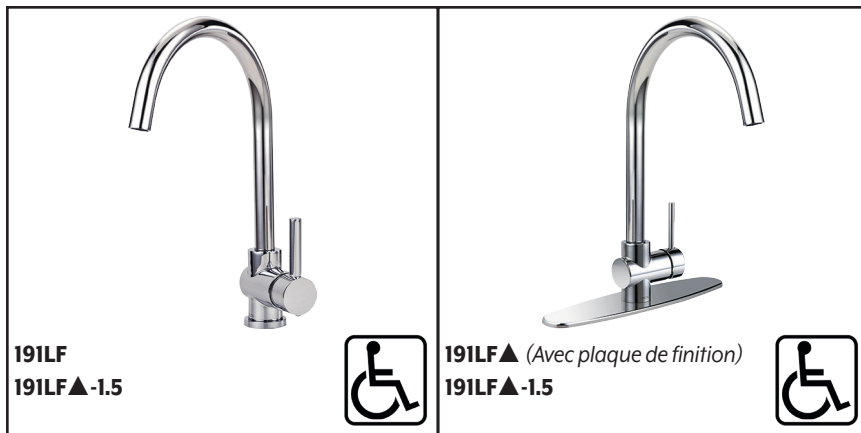

voyez ce que Delta peut faire™

ROBINETS DE CUISINE



- ☐ Collection Tommy™
- ☐ Poignée unique, installation sur le comptoir
- ☐ Applications à 1 ou 3 trous

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Corps fabriqué en laiton massif
- Robinet de cuisine à une poignée pour montage en surface sur évier 1 ou 3 trous
- Installation 8,0 po (203 mm) centre avec option de 10,0 po (254 mm) avec plaque de décoration allongée
- 14,3 po (363 mm) de haut, bec long de 9,2 po (234 mm) niché dans le corps de métal, pivote à 120°
- Cartouche de céramique avec contrôle rotatif de la limite de température de l'eau chaude
- Conforme ADA
- Débits maximum de
 - Standard - 2,2 gpm (8,3 L/min)
 - "-1.5" - 1.5 gpm (5,7 L/min)

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb
- Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1

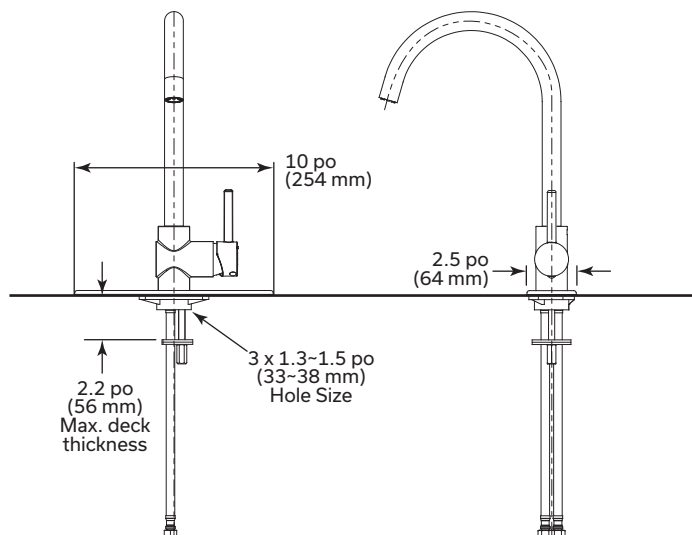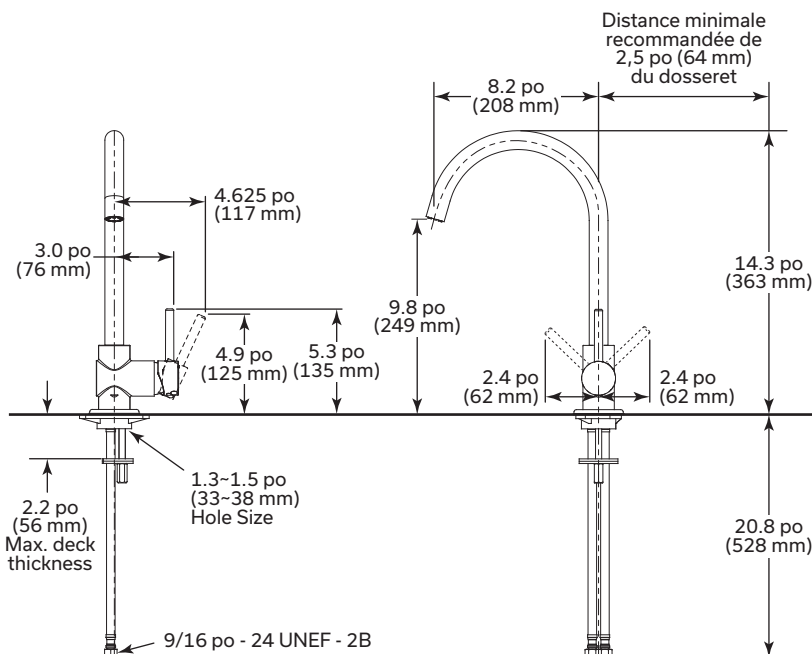

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date d'achat.
- Pièces électroniques et piles (le cas échéant) - 5 ans à compter de la date d'achat; ou pour les clients commerciaux, 1 an à compter de la date d'achat. Aucune garantie n'est donnée sur les piles.

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

Delta Faucet se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.com pour la disponibilité des produits et des options.

Delta Faucet Company
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
© 2021 Delta Faucet Company

DSP-K-191LF, Rev B