



Installation Guide/Guide d’installation
FRYSTIOCP


ST.CROIX
Single Handle Lavatory Faucet
Robinet de Lavabo Monocommande

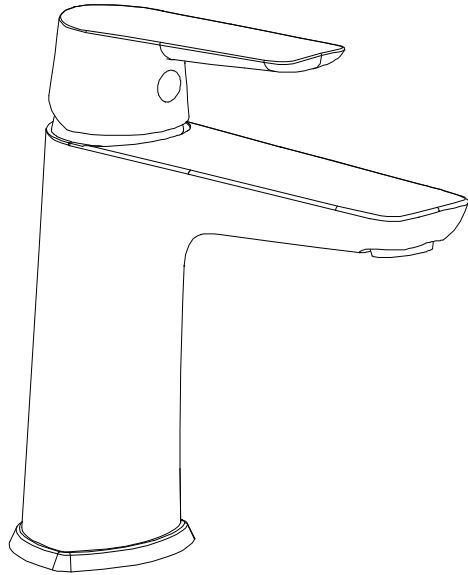

You may need
Articles dont vous pouvez avoir besoin




Basin Wrench
Clé pour Lavabo



Groove Joint Pliers
Pince Multiprise




Safety Glasses
Lunettes de Sécurité



Adjustable Wrench
Clé à Molette



Teflon Tape
Ruban en Téflon



Hex Key
Clé Hexagonable
(Included/Fournie)

CAUTION-TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:
ATTENTION-SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS:
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN:

- Regular, gentle care is suggested to preserve your faucet's finish
- In order to maintain the appearance of the finishes, wipe after each use with a non-abrasive, soft, dry cloth.
- As with any product, test your cleaning solution in an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Suggested cleaning products include only mild soap or non-ammonia glass cleaners. Do not use cleaners containing ammonia, bleach or acid.
- Never use abrasive cleaning tools such as steel wool or cleaning agents containing alcohol, acids, abrasives, etc. as these may damage your faucet or dull the finish.
- Aerators may be removed and flushed periodically depending on the quality of water.
- Un entretien léger et périodique est suggéré pour préserver le fini du robinet.
- Pour préserver l'apparence des finis, les essuyer après chaque usage avec un chiffon doux et sec non abrasif.
- Comme pour tout produit, tester votre solution nettoyante dans un endroit non visible avant de l'appliquer sur toute la surface.
- Les produits de nettoyage suggérés sont des savons doux ou des nettoyants à vitre sans ammoniaque. Ne pas utiliser de nettoyeurs à vitre contenant de l'ammoniaque, de l'eau de javel ou des acides.
- Ne jamais utiliser de produit de récurage rugueux comme de la laine d'acier ou des agents nettoyants contenant de l'alcool, des acides, des substances abrasives, etc. car ils pourraient endommager votre robinet et en ternir le fini.
- Les aérateurs peuvent être enlevés et rincés périodiquement dépendamment de la qualité de l'eau.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday – Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi – Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

FRYSTIOCP

Installation Guide/ Guide d'installation

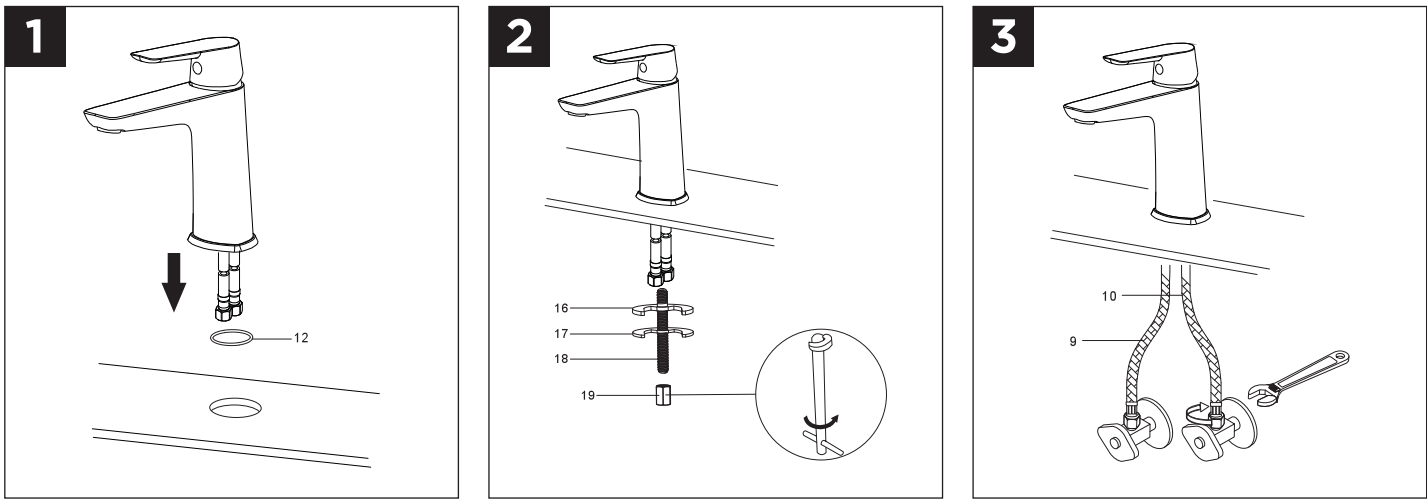

1. Shut off water supplies. Place new faucet through hole(s) in top of sink using (12) O-Ring.


Fermer l'alimentation en eau. Placer le nouveau robinet dans le ou les trous sur le dessus de l'évier à l'aide des anneaux en O (12).

2. From under the sink secure the faucet with fixing kit (16), (17), (18), (19).

Sous l'évier, fixer le robinet à l'aide du kit de serrage (16), (17), (18), (19).


3. Connect the hot and cold water supply lines (9) (10) to the angle stop (not included). Use wrench as shown. **Caution: Do not overtighten.**

Raccorder les conduits d'eau chaude et froide (9) (10) à l'arrêt d'équerre (non inclut). Utiliser la clé de serrage tel qu'indiqué. **Attention : Ne pas trop serrer.**

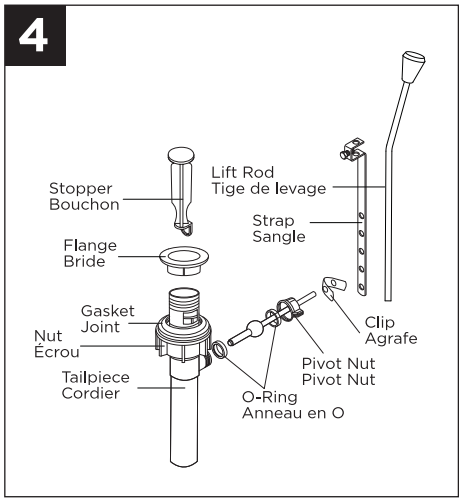


4. (if applicable remove the old pop-up drain and clean the hole in preparation for the new pop-up drain installation). Remove the stopper and flange.

(Le cas échéant, retirer le drain escamotable et nettoyer le trou en préparation de l'installation du nouveau drain escamotable). Retirer l'arrêt et la bride.

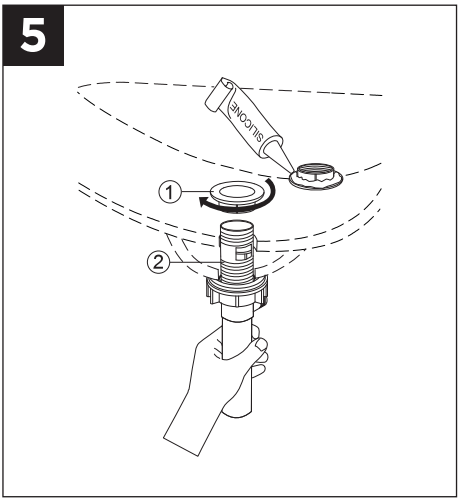

5. From under the sink insert the pop-up drain through the hole of basin. Apply silicone to underside of the flange (1) and screw it into the body of pop-up drain (2).

Sous l'évier, faire passer le drain escamotable dans le trou du bassin. Appliquer du scellant à la silicone sous la bride (1) et la visser au corps du drain escamotable (2).

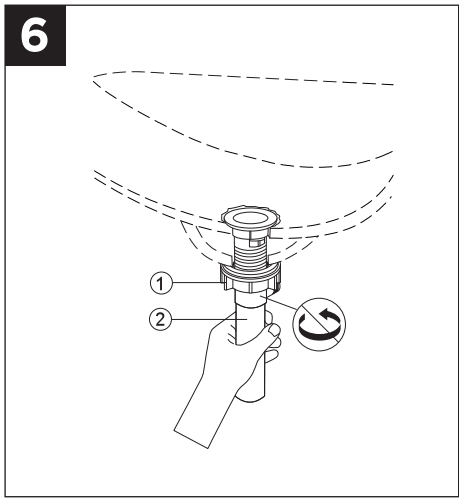


6. Adjust the pivot to face faucet, hold the tailpiece (2) and tighten the nut (1) firmly. **Caution: Do not overtighten.**

Ajuster le pivot pour qu'il soit face au robinet, tenir le raccord de vidange (2) et serrer l'écrou (1) fermement.

Attention : Ne pas trop serrer.

FRYSTIOCP

Installation Guide/ Guide d'installation

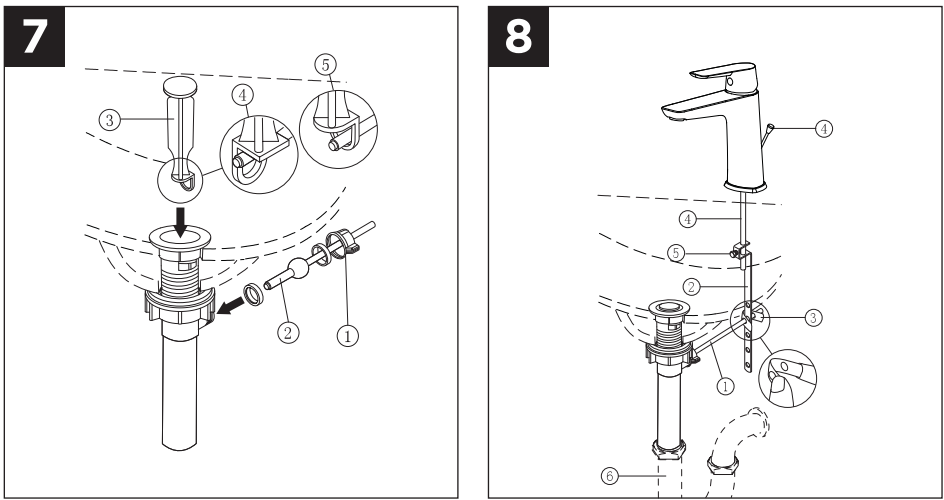

7. Remove pivot nut (1). Install horizontal rod (2) and stopper (3) as removable (4) or non-removable (5). Hand tighten pivot nut (1).

Retirer l'écrou du pivot (1). Installer la tige horizontale (2) et l'arrêt (3) pour qu'ils soient retirables (4) ou non (5). Resserrer l'écrou du pivot à la main (1).

8. Attach horizontal rod (1) to strap (2) using clip (3). Install lift rod (4), tighten screw. Connect assembly to drain (6).

Attacher la tige horizontale (1) à la courroie (2) à l'aide des attaches (3). Installer la tige de levage (4), resserrer la vis. Connecter l'assemblage au drain (6).

POST-INSTALLATION INSPECTION:

Check all indicated area of leaks, re-tighten is necessary.

INSPECTION APRÈS INSTALLATION:

Vérifier tous les endroits indiqués pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite; resserrer au besoin.



MAINTENANCE:

If faucet leaks from spout outlet -Shut off water supplies-replace cartridge. Note: Install cartridge correctly for proper handle rotation.

If there is splash or low flow rate, please remove the aerator by aerator wrench and clean the debris.

ENTRETIEN:

Si le robinet fuit par la sortie du bec-coupez l'eau puis remplacez l'obturateur. Nota: Installer correctement les obturateurs pour que les manettes tournent dans le bon sens.

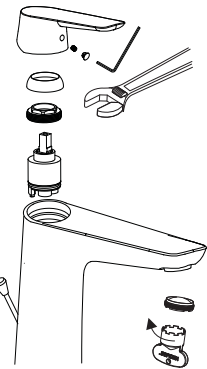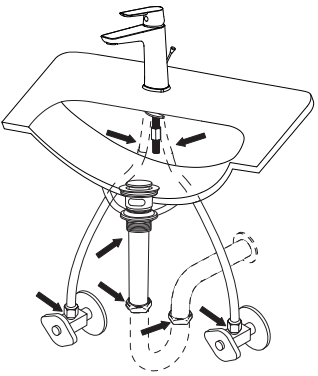

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca