

NEED HELP?
 Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
 1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
 IN CANADA - ressaiescanada@canarmna.ca - IN USA - ressaiesusa@canarmna.ca

Monday – Friday
 8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
 READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
 Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
 as required by
 local electrical
 code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:

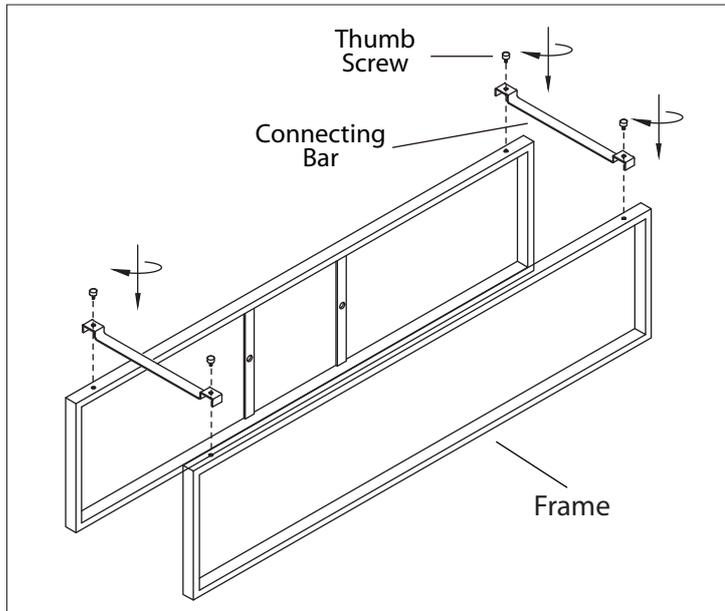


1. Remove the thumb screws that are already on the frames. Position the frames as shown. Install the 4 connecting bars on to the frames by tightening the thumb screws.

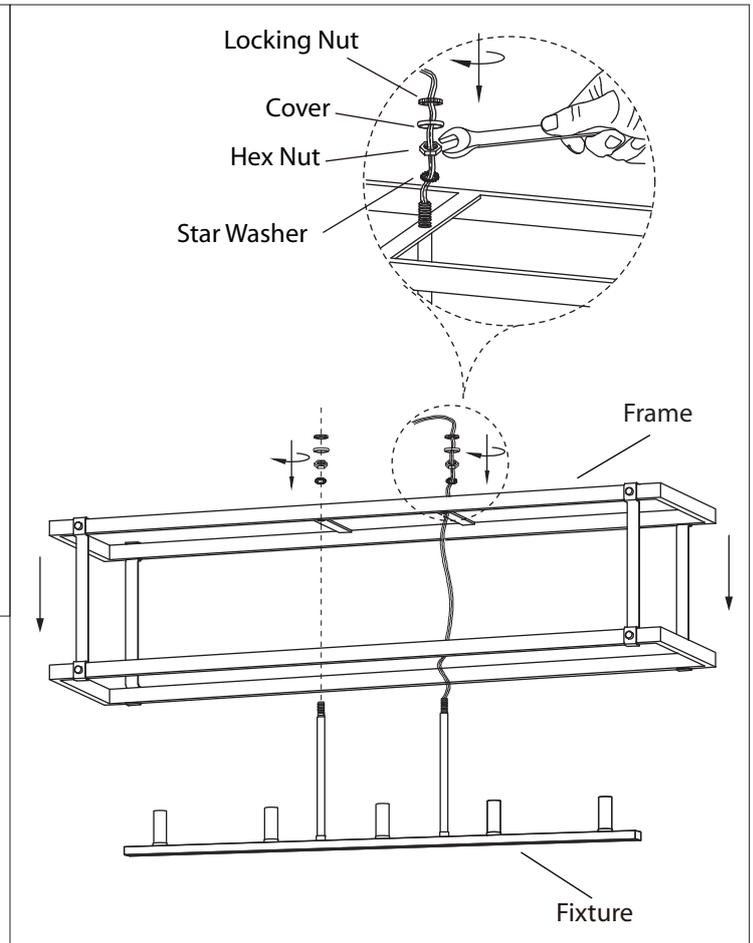


2. Remove the locking nuts, covers, hex nuts and star washers from the fixture. Feed the wires from the fixture through the holes in the frame and position the fixture into the frame as shown.

3. Secure the fixture to the frame using the star washers, hex nuts, covers and locking nuts.

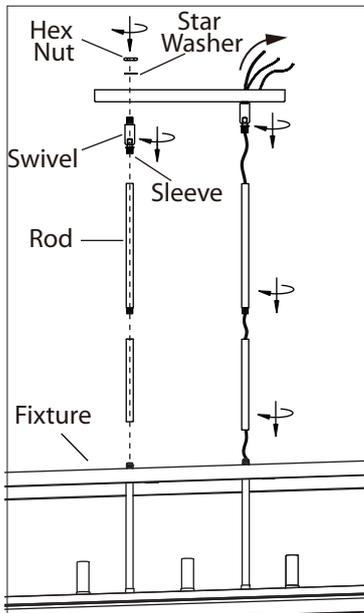


4. Position the covers in place. Install the length of rod that is required by threading wire through the rod and screwing it to the fixture. Install swivel to the rod, ensuring that the sleeve is at the swivel.


5. Tighten the hex nut and washer to the stem on the canopy.

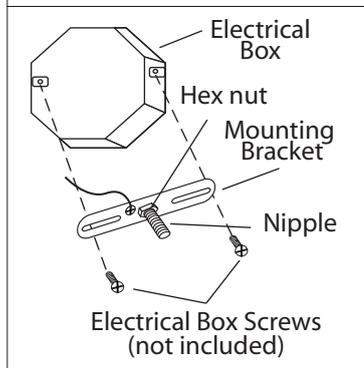

6. Attach nipple to mounting bracket. Adjust so it will clear hole in back of fixture and then lock nipple in place with star washer and hex nut. Attach mounting bracket to electrical box with electrical box screws (not included).

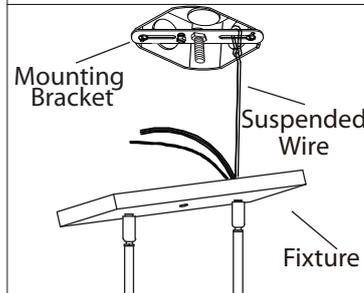


7. Use the suspended wire to hang the fixture as shown for wiring connection.

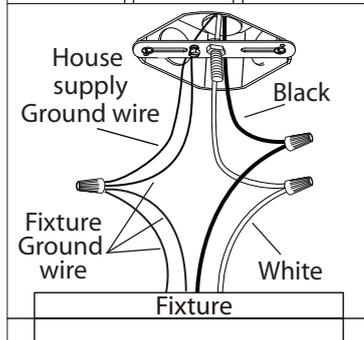


8. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

9. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

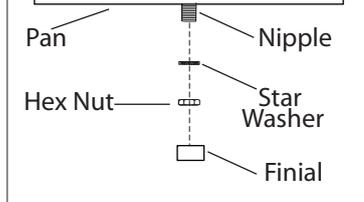

10. Secure the pan to the nipple tightening by star washer and hex nut. Screw the finial to the nipple.

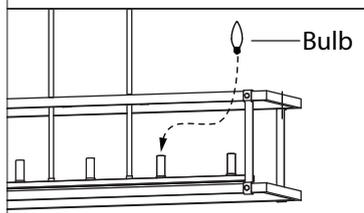

11. Install specified bulb type and wattage (not included).

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
 1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
 Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
 8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
 D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
 LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
 Phillips



Coupeur De Fils



Pinces



Clef


Fournitures
 électriques telles
 que prescrites
 par les normes
 locales

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.

INSTALLATION:

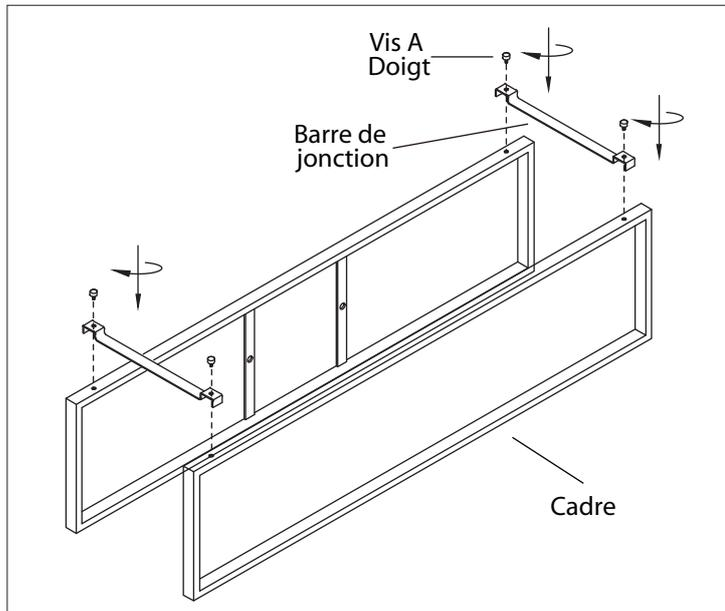


1. Retirez les vis qui se retrouvent déjà sur le cadre. Positionnez le cadre tel qu'indiqué. Installez les 4 barres de jonction au cadre en resserrant les vis.

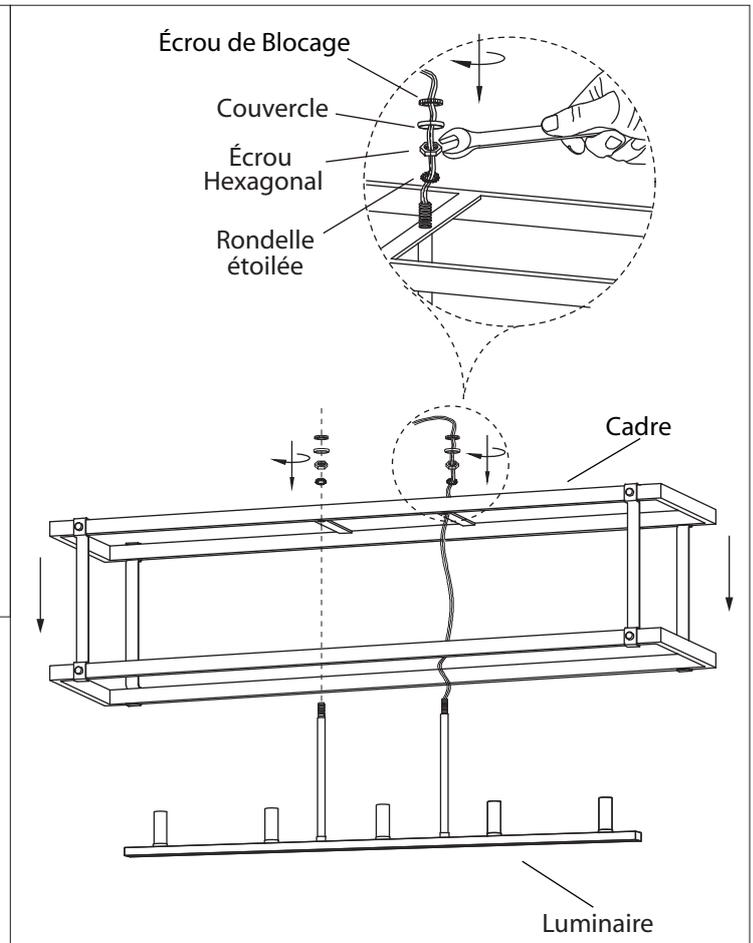



2. Retirez les écrous de blocage, le couvercle, les écrous hexagonaux et les rondelles étoilées du luminaire. Insérez les fils à travers les trous du cadre et positionnez le luminaire au cadre tel qu'indiqué.

3. Sécurisez le luminaire au cadre à l'aide des rondelles étoilées, les écrous hexagonaux, le couvercle et les écrous de blocage.

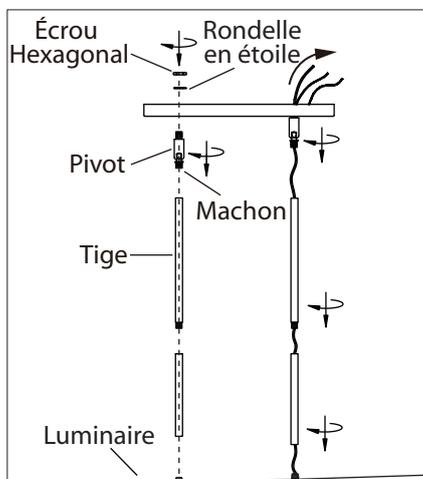


4. Installez la longueur de colonne requise en faisant passer le fil dans la colonne puis en vissant la colonne sur le luminaire. Installez le pivot sur la colonne en vous assurant que le manchon est au niveau du pivot.


5. Serrez l'écrou hexagonal et la rondelle à la tige de la cloche.

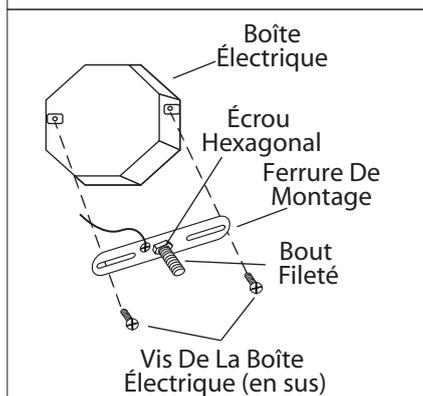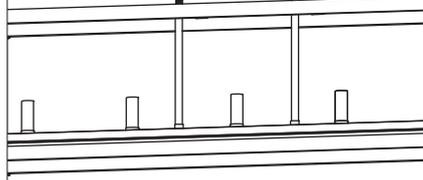

6. Posez le bout fileté à la ferrure de montage. Ajuster afin que le trou à l'arrière du luminaire soit dégagé et barrer en place à l'aide du bout fileté de la rondelle étoilée et l'écrou hexagonal. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis (en sus).

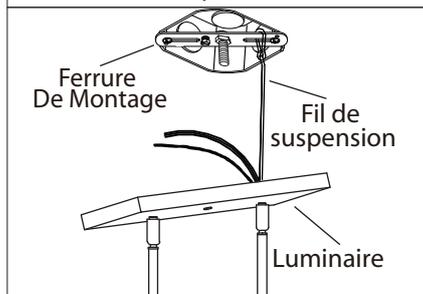


7. Utiliser le fil de suspension pour suspendre le luminaire tel qu'illustré afin de faciliter la connexion des fils.

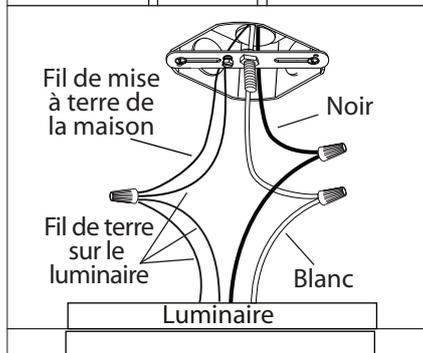


8. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise A terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

9. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

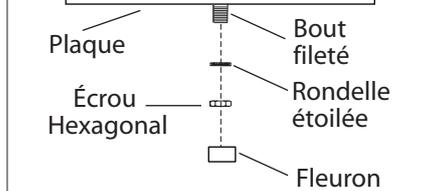

10. Posez le plateau au bout fileté en serrant à l'aide des écrous étoilés et des écrous hexagonaux. Vissez le fleuron au bout fileté.

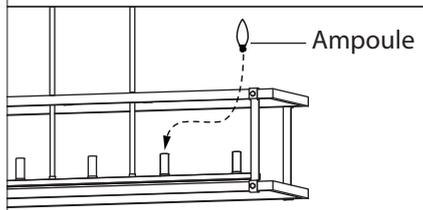

11. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).